

# VENTILADOR CENTRIFUGO S&P DOBLE CUBIK

## CBP-DC

### DESCRIPCIÓN


Ventiladores centrífugos de doble aspiración, fabricados en chapa de acero galvanizado, rodete de álabes hacia adelante y eje con salida por ambos lados para incorporar el motor a transmisión

Los modelos estándar no incorporan ni el motor ni la transmisión.

Bajo pedido se pueden suministrar con motor y transmisión; para ello debe indicarse la potencia del motor requerida y las revoluciones del rodete deseadas.



Cód: VE 04 141\_150

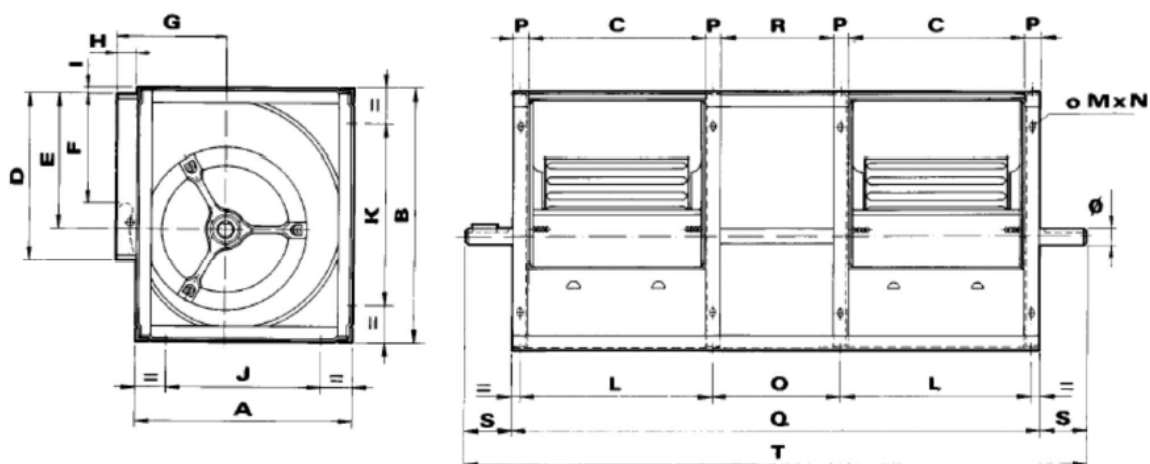

Modelo	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	Ø
7 / 7	288	334	232	222	180	145	146	30	6	208	254	252	16	8,5	160	20	684	140	86	856	20
9 / 7	350	405	232	260	218	180	184	36	6	270	323	252	16	8,5	160	20	684	140	86	856	20
9 / 9	350	405	300	260	218	180	184	36	6	270	323	320	16	8,5	216	20	876	196	85	1 046	20
10 / 8	393	453	266	289	247	213	201	38	6	313	373	286	16	8,5	186	20	778	166	86	950	20
10 / 10	393	453	333	289	247	213	201	38	6	313	373	353	16	8,5	238	20	964	218	68	1 100	20
12 / 9	461	534	311	341	293	240	229	38	6	370	442	341	18	11	204	30	916	174	75	1 066	25
12 / 12	461	534	396	341	293	240	229	38	6	370	442	426	18	11	284	30	1 166	254	70	1 306	25
15 / 11	538	625	373	403	343	270	267	41	6	444	533	403	18	11	257	30	1 093	227	75	1 243	25
15 / 15	538	625	473	403	343	270	267	41	6	444	533	503	18	11	351	30	1 387	321	75	1 537	25
18 / 13	656	752	436	479	418	290	314	38	6	544	642	476	18	11	288	40	1 280	248	70	1 420	25
18 / 18	656	752	556	479	418	290	314	38	6	544	642	596	18	11	416	40	1 648	376	91	1 830	25