

MINI BOMBA DE CONDENSADOS EASY MINI

La bomba y el depósito son diseñados para la recogida y descarga del condensado. Las pequeñas dimensiones y la rápida conexión hacen que la instalación sea muy fácil y flexible.

El conducto puede ser instalado a la derecha o a la izquierda de un aparato mural de aire acondicionado.

La señal de alarma tiene dos contactos NO/NC.

La mini bomba sirve para aire acondicionado de hasta 34.000 Btu/h y el nivel sonoro 21 dBA


MUNDOCLIMA®










Cód. AS 06 814

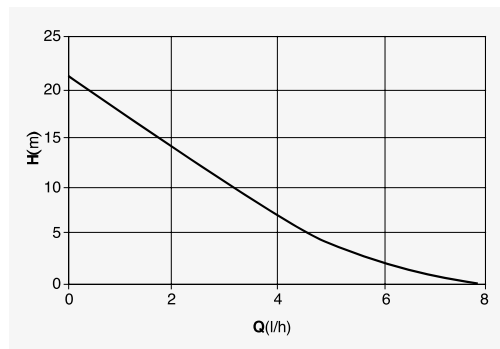DATOS TÉCNICOS


- Caudal máx7,5 l/h
- Aspiración máx2m
- Altura máx 22m
- Voltaje.....230V - 50Hz
- Máx corriente nominal 0 mA
- Contactos alarma..... NC-NA 1 0A Resistive 250V
- Peso 1,1 Kg
- Entrada de filtros.....Ø 0,2 mm
- Clase de protección..... IP20
- CertificaciónCE
- Conforme directiva RoHs 2



ACCESORIOS

-  Mini bomba 91 x 33,5 x h 51 mm con cable de alimentación 2 m y alarma
-  Depósito extra grande 85 x 45 x h 34,5 mm
-  Tubo de entrada 10 cm x Ø 15 mm
-  Tubo de ventilación 10 cm x Ø 5 mm
-  Tubo de conexión bomba a depósito 1,0 m x Ø 4 mm
-  Tubo de descarga 2 m x Ø 5mm
-  Cinta adhesiva de doble cara

Ejemplo de instalación

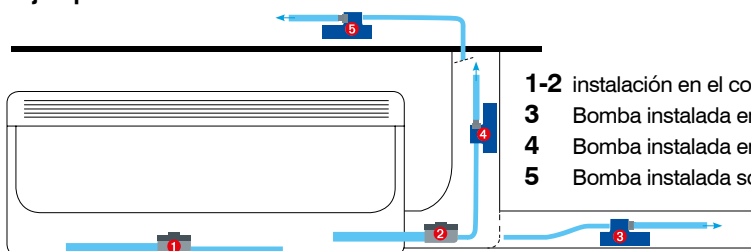

- 1-2 instalación en el conducto o el sistema sólo horizontalmente
- 3 Bomba instalada en el conducto horizontalmente
- 4 Bomba instalada en el conducto verticalmente
- 5 Bomba instalada sobre el falso techo