

CALEFACTOR INFRARROJO SEMI INDUSTRIAL SERIE HELIOS HPV3

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Este calefactor se puede montar en pared o suspendido del techo.

Estructura completamente en aluminio pintado al horno.

Suministrado con: soporte de instalación para ajustar el calefactor, tanto vertical como horizontalmente.

Altura de instalación:

3,00 / 3,50 m (código HPV3-45TX)

3,50 / 4,00 m (código HPV3-60TX)

Dimensiones del calefactor: 42 x 53 x 13 cm

Dimensiones del embalaje: 45 x 60 x 19 cm

Peso neto: 6,50 kg

Peso bruto: 7,40 kg

TEST DE TEMPERATURA

Temperatura ambiente: 8 °C


Instalación del calefactor: 45 °

DIMENSIONES (m)

Modelo	A	B	C
HPV2-40X	3,5	5	6



Código: EC 07 286 - EC 07 287

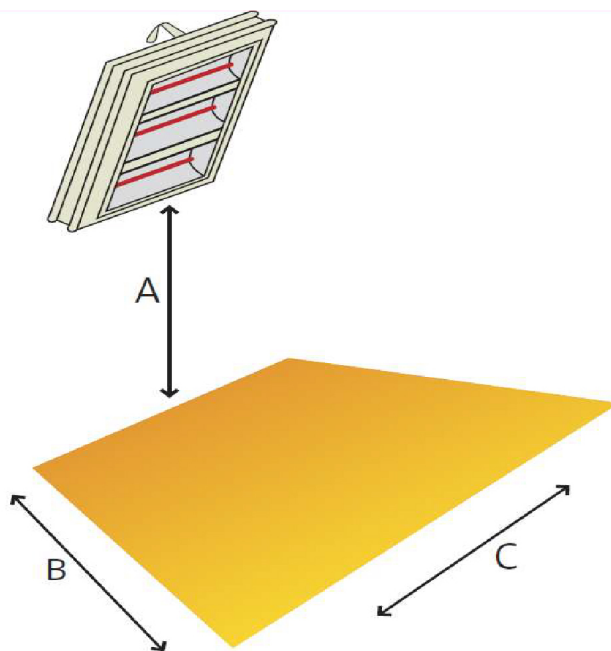

CÓDIGOS Y DATOS

Código	Modelo	Color	Potencia (w)	*IP	Cable (m)	Color lámpara	Área calentamiento (m ²)	Caja (uds.)
EC 07 286	HPV3-45TX	Crema RAL 1013	4500	20	Caja conexión	Dorado	30	1
EC 07 287	HPV3-60TX	Crema RAL 1013	6000	20	Caja conexión	Dorado	30	1
LÁMPARAS DE RECAMBIO								
EC 07 215	SP990501	-	1500	-	-	Dorado	-	1
EC 07 213	SP990502	-	2000	-	-	Dorado	-	1

* Para interiores