

CALEFACTOR INFRARROJO SEMI INDUSTRIAL SERIE HELIOS HP2

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Este calefactor se puede montar en pared o suspendido del techo.

Estructura completamente en aluminio pintado al horno.

Suministrado con: soporte de instalación para ajustar el calefactor, tanto vertical como horizontalmente.

Altura de instalación:

2,80 / 3,00 m (código HP2-30X)

3,00 / 3,50 m (código HP2-40X)

Dimensiones del calefactor: 85,5 x 25,5 x 13 cm

Dimensiones del embalaje: 32 x 19 x 93 cm

Peso neto: 7 kg

Peso bruto: 7,70 kg

TEST DE TEMPERATURA

Temperatura ambiente: 8 °C


Instalación del calefactor: 45 °

DIMENSIONES (m)

Modelo	A	B	C
HP2-40X	3	5	5



Código: EC 07 280 - EC 07 281

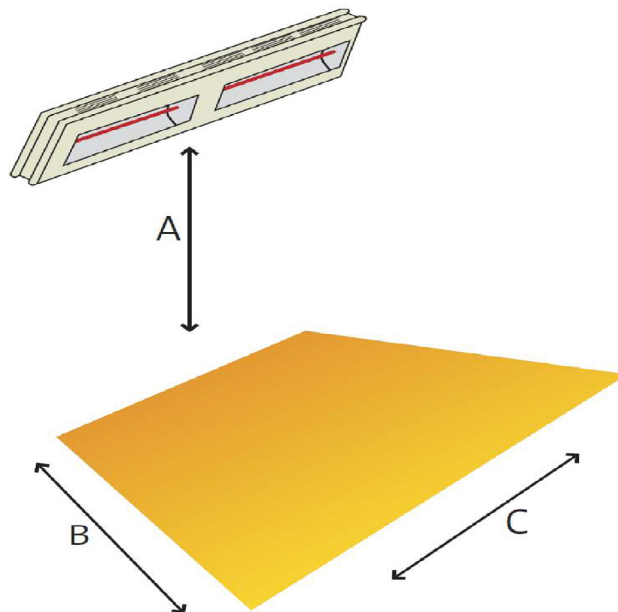

CÓDIGOS Y DATOS

Código	Modelo	Color	Potencia (w)	*IP	Cable (m)	Color lámpara	Área calentamiento (m ²)	Caja (uds.)
EC 07 280	HP2-30X	Crema RAL 1013	3000	20	1,5	Dorado	27	1
EC 07 281	HP2-40X	Crema RAL 1013	4000	20	1,5	Dorado	27	1
LÁMPARAS DE RECAMBIO								
EC 07 215	SP990501	-	1500	-	-	Dorado	-	1
EC 07 213	SP990502	-	2000	-	-	Dorado	-	1

* Para interiores