

# CALEFACTOR INFRARROJO SEMI INDUSTRIAL SERIE HELIOS HPV2

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Este calefactor se puede montar en pared o suspendido del techo.

Estructura completamente en aluminio pintado al horno.

**Suministrado con:** soporte de instalación para ajustar el calefactor, tanto vertical como horizontalmente.

### Altura de instalación:

2,80 / 3,00 m (código HPV2-30X)

3,00 / 3,50 m (código HPV2-40X)

**Dimensiones del calefactor:** 42 x 39 x 13 cm

**Dimensiones del embalaje:** 45 x 49 x 19 cm

**Peso neto:** 5 kg

**Peso bruto:** 5,80 kg

## TEST DE TEMPERATURA

**Temperatura ambiente:** 8 °C


**Instalación del calefactor:** 45 °

## DIMENSIONES (m)

Modelo	A	B	C
HPV2-40X	3	4	5



Código: EC 07 284 - EC 07 285

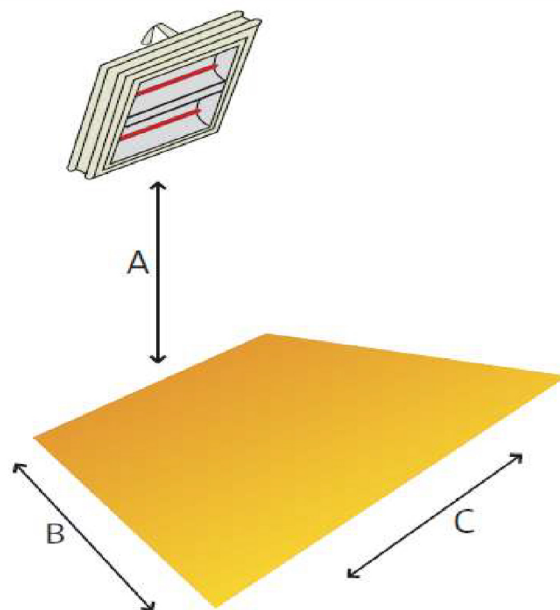

## CÓDIGOS Y DATOS

Código	Modelo	Color	Potencia (w)	*IP	Cable (m)	Color lámpara	Área calentamiento (m <sup>2</sup> )	Caja (uds.)
EC 07 284	HPV2-30X	Crema RAL 1013	3000	20	1,5	Dorado	20	1
EC 07 285	HPV2-40X	Crema RAL 1013	4000	20	1,5	Dorado	20	1
LÁMPARAS DE RECAMBIO								
EC 07 215	SP990501	-	1500	-	-	Dorado	-	1
EC 07 213	SP990502	-	2000	-	-	Dorado	-	1

\* Para interiores