

DOSIFICADOR PROPORCIONAL

Serie DOSAPHOS TWIST



DESCRIPCIÓN

Dosificador proporcional Antical y anticorrosión para calderas, boilers, lavadoras y lavavajillas.

Funcionamiento basado en la dosificación automática y proporcional por efecto Venturi de polifosfato. Impide depositar la cal evitando incrustaciones en toda la instalación. Forma un film de protección en el interior de la tubería evitando corrosión.

CARACTERÍSTICAS

- Cabezal: latón
- Vaso: SAN transparente
- Conexión: 1/2 - 1/2" Hembra
- Permite instalación vertical y horizontal
- By-pass integrado que permite sustituir la recarga sin corte de suministro de agua
- Dosificación máxima: 4ppm (mg/L)
sin modificar caudal ni características del agua respetando las normativas vigentes
- Incluye una recarga de polifosfato y llave de apriete
- Presión máxima de entrada: 10 bar
- Temperatura del agua: 5 - 40°C
- Temperatura ambiente: 5 - 50°C



Código: TA 20 150

| Código | Artículo | Caudal m ³ /h (ΔP 0,2 bar) | Dimensiones Ø x h (mm) |
|-----------|--------------------|---|---------------------------|
| TA 20 150 | DOSAPHOS 250 TWIST | 2,0 | 60 x 150 |

RECAMBIOS Y ACCESORIOS


| Código | Artículo |
|-----------|--|
| TA 20 152 | Carga Pack 8 uds. polifostato 250 TWIST/DIMA |
| TA 20 156 | Carga polifostato 1 Kg. TWIST/DIMA |
| TA 20 246 | Llave de apriete Dosaphos 250 TWIST/DIMA |



Pack 8 ud. polifostato



Llave

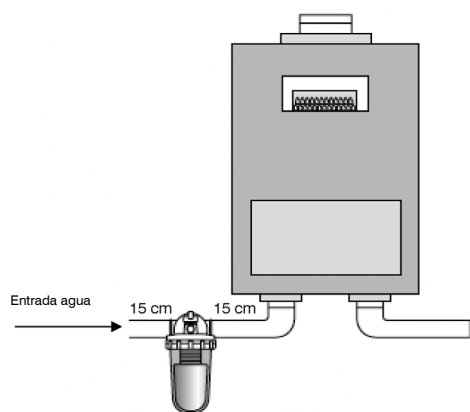

ESQUEMA DE
INSTALACIÓN

Distancia mínima a codos, derivaciones, válvulas y otros accesorios, 15 cm