




**Termostato con capilar a distancia  
salida lateral Serie IP-65  
Modelo TRLKE**

- Tapa ciega
- Capilar 1 metro

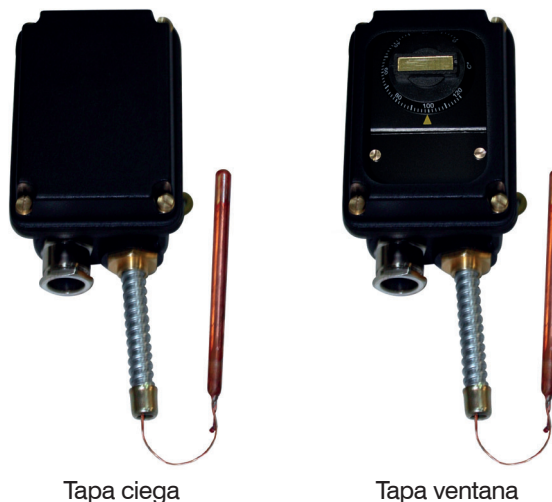

ANCC




Modelo	TRLKE 01	TRLKE 02	TRLKE 03	TRLKE 04	TRLKE 05	TRLKE 06
Código	CO 02 537	CO 02 538	CO 02 539	CO 02 540	CO 02 541	CO 02 542
Escala regulable	°C -30/ +35	0/ +40	0/ +90	0/ +120	+60/ +120	+50/ +300
Diferencial fijo	°K 1,5 ± 1	2 ± 1	4 ± 1	4 ± 1	5 ± 2	10 ± 2
Temperatura máxima bulbo	°C 65	120	150	150	260	330
Longitud capilar	m 1	1	1	1	1	1
Longitud bulbo	mm 225	120	120	120	120	225
Ø Funda latón	mm 8	8	8	8	8	6
Contacto	Unipolar (SPDT)					
Capacidad de ruptura	15 (2,5)A 250VAC / 10A 380VAC					
Pasamuro	PG 13,5					
Estanqueidad	IP-65 (DIN 40050)					


**ACCESORIOS OPCIONALES**

Código	Descripción
CO 02 518	Tapa ventana
CO 02 523	Longitud x metro de capilar extra (máximo 3 metros)
CO 02 522	Protección capilar con tubo espiroflex de acero cincado x metro
CO 02 520	Funda std. recubierta teflón
CO 02 521	Funda std. perforada aire
CO 02 599	Certificado de calibración std.

**SUBCONJUNTOS  
PRENSAESTOPAS**

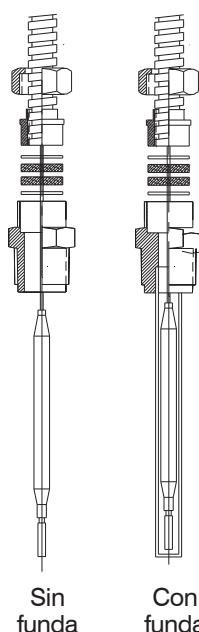

**DIMENSIONES**

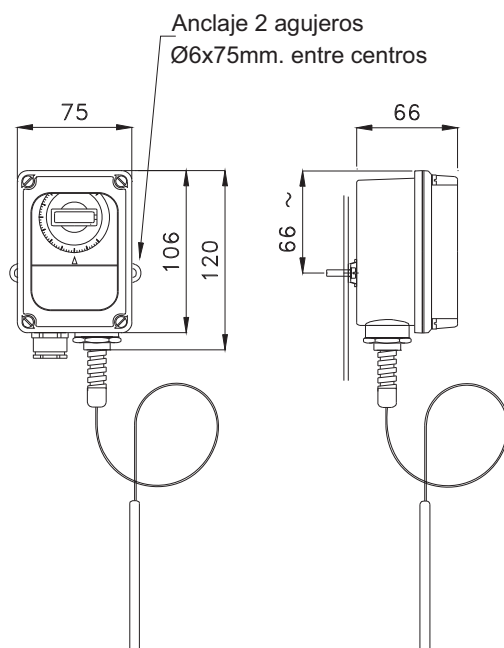

**ESQUEMA ELÉCTRICO**

