

BIE-BOCA DE INCENDIO EQUIPADA, PUERTA CIEGA Y MANGUERA SEMIRRIGIDA Ø 25 MM - 30 M

DESCRIPCIÓN

Equipo completo contra incendios que, conectado a la red de abastecimiento de agua, permite que una persona pueda afrontar un pequeño incendio en sus inicios. Compuesto por armario metálico pintado para superficie o empotrar de **650 x 650 x 250 mm.** puerta con bisagras integradas y cerradura de resbalón de fácil apertura. Devanadera abatible de alimentación axial. Válvula de bola con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto y 30 m. de manguera semirrigida 25 mm. EN-694. Posibilidad de 4 entradas de alimentación de agua.


CARACTERÍSTICAS

- **Armario:** Construido en chapa de acero FeP01, de dimensiones **650 x 650 x 250 mm.** Pintado en epoxi-poliéster: rojo RAL 3000. Puerta ciega, bisagras y cerradura de fácil apertura. Posibilidad de fabricación en acero inoxidable calidad 304 y 316.
- **Devanadera:** De discos de chapa, de 530 mm. de diámetro, pintada en rojo epoxi-poliéster RAL 3000, con alimentación axial.
- **Manguera:** Semirrígida de \varnothing 25 mm. y 30 m de longitud, fabricada según norma UNE-EN 694:2001, y 12 bar de presión máxima de servicio.
- **Lanza:** Triple efecto, chorro, pulverización y cierre, conectada a la manguera mediante machón roscado. Diámetro Equivalente: 10 mm Angulo mínimo de pulverización: 45°.
- **Válvula:** Tipo bola, de latón estampado, con toma para manómetro.
- **Manómetro:** De esfera de 50 mm. de diámetro y escala de 0 a 16 bar.



Código: MA 31 064

DIMENSIONES (mm)

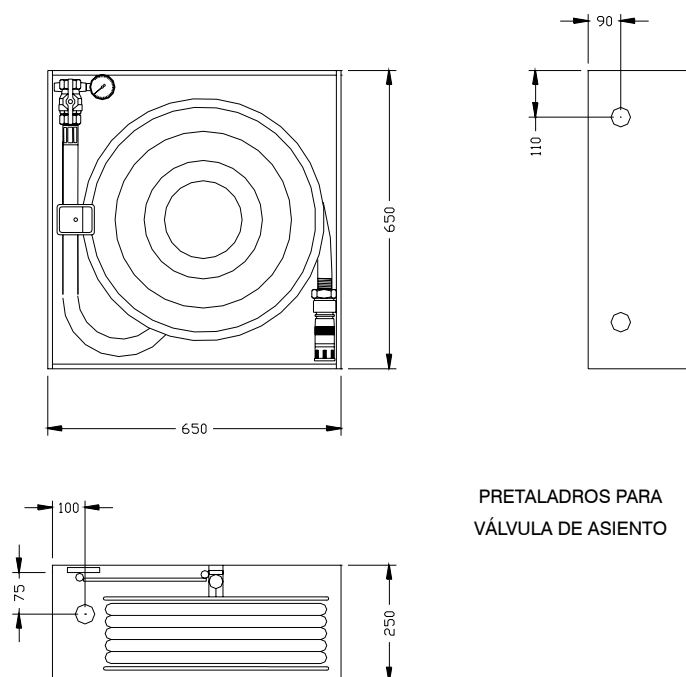

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Equipo	Tipo	Presión máxima de servicio	Caudal mínimo	Longitud de manguera	FACTOR K	Ø Equivalente
BIE 25	Abatible	12 bar (1,2 MPa)	(0,6 Mpa/102 l/min)	30 m	42	10 mm