

MANTA ARMADA DE LANA DE ROCA TECH WIRED MAT MT 3.1

ISOVER

DESCRIPCIÓN

Manta armada de lana de roca que incorpora por una de sus caras una malla de acero galvanizado cosida con hilos de acero galvanizado. Disponible bajo petición malla e hilo de acero inoxidable.

APLICACIONES

Aislamiento térmico y acústico para la industria. Calorifugado de tuberías de gran diámetro, tanques, hornos, chimeneas, calderas y otros equipos industriales.



PROPIEDADES TÉCNICAS

Símbolo	Parámetro	Icono	Unidades	Valor	Norma				
WS	Absorción de agua a corto plazo		kg/m ²	< 1	EN 1609				
MU	Resistencia a la difusión de vapor de agua μ		—	1	EN 14303				
—	Reacción al fuego		Euroclases	A ₁	EN 13501-1				
DS	Estabilidad dimensional		%	< 1	EN 1604				
ST(+)	Temperatura límite de empleo	—	°C	560	EN 14706				
λ	Conductividad térmica								
	Temp.* (°C)	50	100	150	200	300	400	500	550
	λ (W/m.K)	0,041	0,048	0,058	0,068	0,097	0,134	0,183	0,211
—	Características de durabilidad								
	El comportamiento de reacción al fuego y de resistencia térmica de este producto no varía con el tiempo ni al ser sometido a la temperatura máxima declarada.								

*Temperatura Media en el Aislamiento. Según Norma EN 12667.

CÓDIGO DE DESIGNACIÓN


MW-EN 14303-T2-ST(+)-660-WS1.
Según norma EN 14303

PRESENTACIÓN

Código	Espesor d (mm)	Largo l (m)	Ancho b (m)	m ² /bulto	m ² /palé
AI 33 071	40	6,00	1,00	6,00	90,00
AI 33 070	50	5,00	1,00	5,00	75,00
AI 33 073	60	5,00	1,00	5,00	75,00
AI 33 075	80	3,50	1,00	3,00	52,00
AI 33 078	100	3,00	1,00	3,00	45,00

CORROSIÓN DE ACERO

No corrosivo. Según ASTM C-795 y C-871.

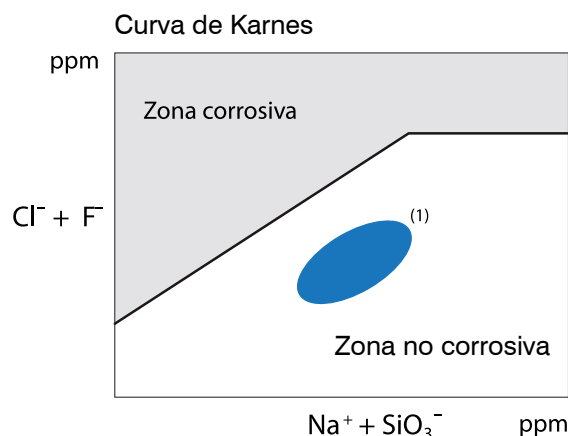

Nota: los análisis químicos de iones realizados según las normas ASTM C-795 y C-871 demuestran que los productos de lana de roca ISOVER no provocan la corrosión en el acero ya que la relación de iones $F^- + Cl^-$ respecto a los $Na^+ + SiO_3^-$ se sitúa en la parte inferior de la Curva de Karnes.⁽¹⁾

¹⁾ Posición de las lanas minerales ISOVER.

CERTIFICADOS

