

CARTUCHOS ACERO INOXIDABLE CINTROPUR NW280, NW340, NW 400 UNE149101



CARACTERÍSTICAS

Cartuchos de acero inoxidable AISI 316L con certificación UNE149101 para modelos CINTROPUR NW280, NW340 y NW400

La tela filtrante está hecha de una sola capa de acero inoxidable AISI 316 con 50 micras de capacidad de filtración

La tela filtrante está tejida en forma de S con hilos dispuestos verticalmente y no en forma cuadrada como en todas las telas convencionales


Una tela resistente y de larga vida en un filtro de calidad baño de plata certificación (CTE código técnico edificación)

VENTAJAS PRINCIPALES

1. Excelente estabilidad de la tela filtrante gracias a su tejido especial
2. Superficie de filtración muy grande (de 530 a 1288 cm²)
3. Saturación del tamiz más lenta
4. Limpieza más sencilla del tamiz
5. Pensado para una limpieza frecuente y repetida
6. Cartuchos en acero inoxidable AISI316L con certificación UNE 149101 decreto 314/2003 (17/03/22)

El montaje del matiz en el soporte cilíndrico con la hélice y la tapa se realiza en nuestros talleres con un pegamento no nocivo para los alimentos, de alta resistencia y aprobado por KTW, ACD, KIWA, KOMO y WRAS.

Este montaje preciso y seguro garantiza un sellado perfecto entre el agua bruta y el agua filtrada.

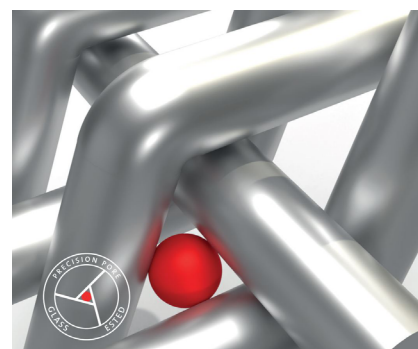

Código	Artículo	Micras
TA 08 160	Cartucho malla inoxidable NW280. UNE149101	50
TA 08 162	Cartucho malla inoxidable NW340. UNE149101	50
TA 08 164	Cartucho malla inoxidable NW400. UNE149101	50