

SILENCIADOR FLEXIBLE AISLADO

DESCRIPCIÓN


Silenciador de conducto elástico para una reducción eficaz del ruido, dedicado a la instalación en las conexiones de suministro y extracción de aire del recuperador de calor. Superficie interior de conducto perforado revestido con aislamiento de vidrio de 25 mm de espesor, revestido con camisa de aluminio-poliéster.

CARACTERÍSTICAS


- Silenciador de conducto de 1 m de largo disponible en 3 diámetros: Ø 125, Ø 160, Ø 200
- Extremo macho con junta en ambos lados que garantiza una conexión hermética.
- Reducción efectiva de ruido
- Aislamiento de lana mineral $\lambda=0,029$ W/mK

MUNDOCLIMA®
by HEATPEX

ONE ARIA
CLICK technology ADURO

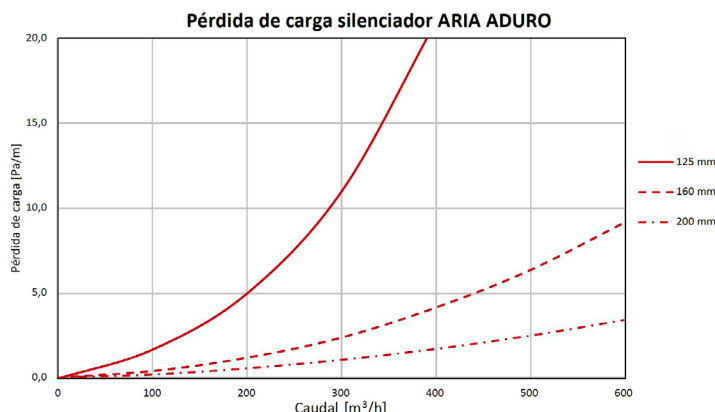

CÓDIGOS, DATOS y MEDIDAS

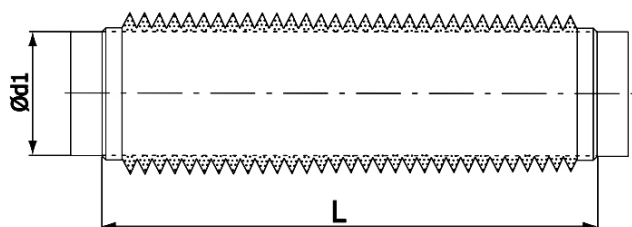

| Modelo | Atenuación acústica [dB] frecuencia [Hz] | | | | | | |
|--------|--|-----|-----|------|------|------|------|
| | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| BL 125 | 30 | 36 | 30 | 34 | 32 | 25 | 12 |
| BL 160 | 17 | 29 | 28 | 30 | 30 | 23 | 11 |
| BL 200 | 24 | 30 | 23 | 26 | 27 | 16 | 10 |

| Código | Descripción | Medidas (mm) | | Material |
|-----------|-----------------------------|---------------|-----------|--|
| | | Diám. int. Ø1 | Fondo (L) | |
| CA 11 039 | SILENCIADOR FLEXIBLE 125 mm | 125 | 1000 | Aluminio - Forro Poliéster, Acero Galva y Juntas EPDM, Aislamiento |
| CA 11 040 | SILENCIADOR FLEXIBLE 160 mm | 160 | 1000 | |
| CA 11 041 | SILENCIADOR FLEXIBLE 200 mm | 200 | 1000 | |