

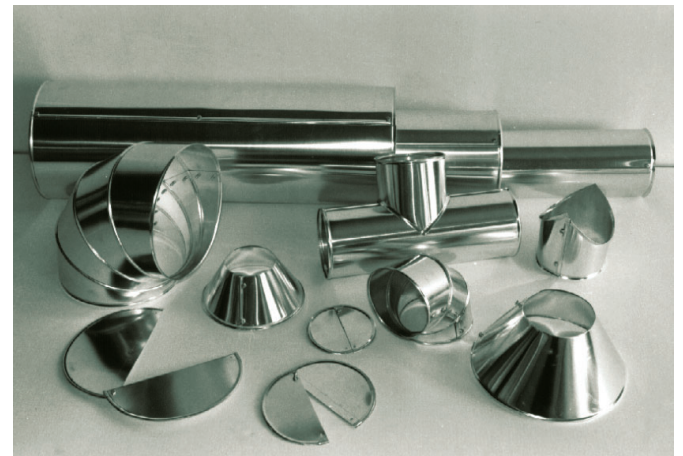


## CALORIFUGADO DE ALUMINIO PARA TUBOS



### Tubos de revestimiento recto:

Fabricados con chapa 0,6 mm. Longitud 1m. Preparados para montar, con bordones y agujeros. Diámetros a partir de 80 mm. Escalonados cada 10 mm. Cada tubo tiene un bordón final positivo y uno negativo. Si es necesario, el bordón longitudinal se puede solapar en los dos sentidos.

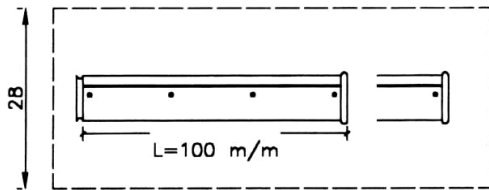


Códigos: AI40\_AI41



### Injertos:

Constan de una sola pieza que enlaza un tubo con otro del mismo diámetro o superior. Es necesario detallar los dos diámetros. Pueden ser de 90° o inclinados.





diámetro	radio	diámetro	radio
80	70	190	135
90	75	200	140
100	80	210	145
110	85	220	155
120	90	230	155
130	95	240	160
140	100	250	160
150	105	260	170
160	110	270	170
170	120	280	175
180	130	300	200




### Codos y curvas:

Constan de 3 segmentos en diámetros pequeños y 4 en los grandes, aparte de un enlace para el tubo en cada conjunto. Se pueden solapar en los dos sentidos.




### Tapas:

Antes de montar las tapas, se ha de hacer el encaje del tubo y la articulación simple.

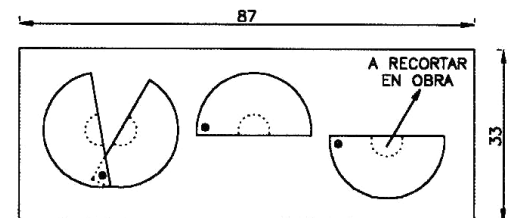

### Reducciones cónicas:

Se pueden utilizar para entregas a platinas "cónico final" o reducción de diámetros de tubos "cónico reducción". En los dos casos es necesario detallar los dos diámetros

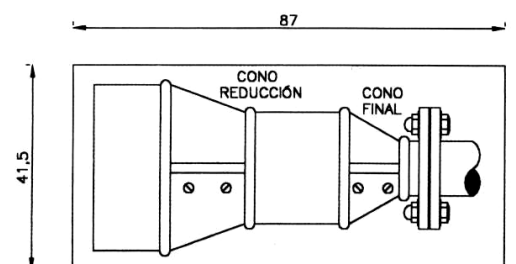

## **EJEMPLOS DE INSTALACIONES**

