

# CALDERA MURAL DE CONDENSACIÓN A GAS CUBIC

**BAXI**

## DESCRIPCIÓN

Calderas estancas de condensación con versiones mixtas instantáneas: Servicios de Agua Caliente Sanitaria (ACS) y Calefacción, 2 potencias disponibles (24/24F y 28/28F). Compatibles con gas natural y gas propano.

Cuadro de control digital con pantalla retroiluminada.

Dimensiones extracompactas.

Circulador modulante conforme a la ErP.

Intercambiador de calor primario monotérmico de acero inoxidable con sección mayorada para evitar que se pueda obstruir.

Función purgado de la instalación.



Compatible con sistemas solares.



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	24/24 F	28/28 F
Potencia máxima en agua caliente (ACS) (kW)	24	28
Potencia máxima en calefacción 80/60°C (kW)	20	24
Potencia máxima en calefacción 50/30°C (kW)	21,8	26,1
Clase de eficiencia en calefacción	A	A
Clase de eficiencia en ACS / Perfil de demanda	A/XL	A/XL
Producción ACS $\Delta T=25$ °C (l/min)	13,8	16,1
Referencia (Caldera+kit horizontal concéntrico $\varnothing 60/100$ )	7808438	7808439
Código	BR 01 078	BR 01 079

## DIMENSIONES

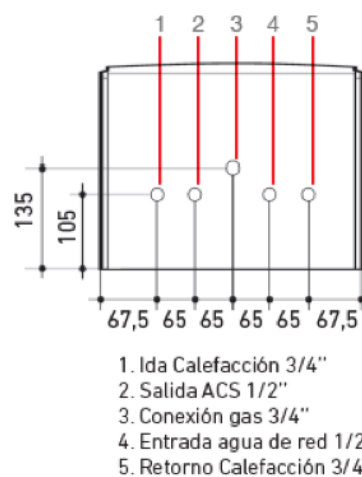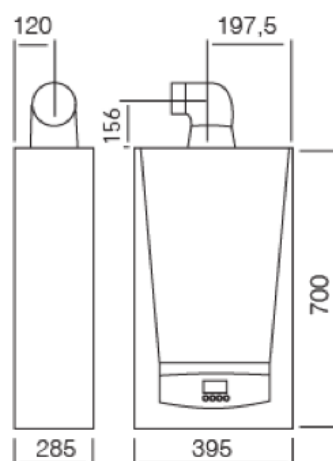

BAXI ofrece una verificación gratuita de la Puesta en Marcha de la caldera realizada, a petición del usuario, por el Servicio de Asistencia Técnica BAXI