

SISTEMA INDICATIVO MARCAJE FLECHAS

CARACTERÍSTICAS:


Las tuberías deben estar marcadas por lo menos una vez en cada zona, en cada punto de penetración en taquiques, cubiertas, cerca de cada válvula y a una distancia de 3-5 m a lo largo de la tubería.

Las condiciones locales pueden requerir más marcado debido a los doblamientos de la tubería o a la proximidad cercana de las tuberías para diferentes servicios.

Antes de la aplicación, las tuberías deben estar libres de polvo y aceite.

DATOS TÉCNICOS:


- Cara: PE 150
- Producto: Película de polietileno blanca, brillante y con tratamiento corona
- Gramaje: 133 gr/m² ISO 536
- Micras: 140 μm ISO 534
- Opacidad: 90% ISO 2471
- Adhesivo: RP37
- Tipo: Adhesivo permanente transparente
- Composición: Acrílico, a base de agua
- Calibre total: 210 μm ± 10%
- Temperatura: - 20°C a + 80°C

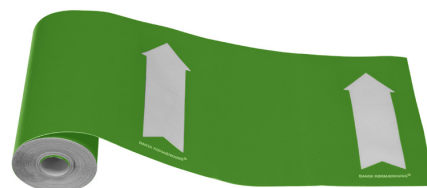


AI 34 931



AI 34 932

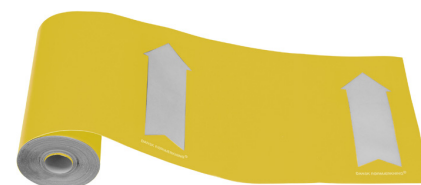

AI 34 933

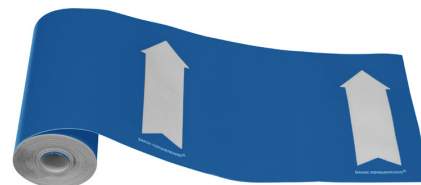

AI 34 934

CÓDIGOS Y DATOS:

Código	Descripción	Color
AI 34 931	Rollo 10 m Sistema indicativo marcaje	Rojo
AI 34 932	Rollo 10 m Sistema indicativo marcaje	Azul
AI 34 933	Rollo 10 m Sistema indicativo marcaje	Amarillo
AI 34 934	Rollo 10 m Sistema indicativo marcaje	Verde