

TACO GOLPEO COLLAR RECTO



CARACTERÍSTICAS:

- Taco de poliamida 6, pre montados (Taco + Tornillo).
- Tornillo acero cincado con cabeza avellanada.
- Huella Pz.
- Rosca arpón.
- Collarín cilíndrico para uso en materiales donde no se requiera una fijación rasante, o donde no se pueda avellanar (chapas de acero, secciones metálicas, etc.).
- Instalación sencilla: gracias a su rosca y punta arpón basta con un golpe de martillo para su instalación. También puede roscarse como un tornillo estándar.
- Flexibilidad en el montaje.
- Fijación desmontable.


MATERIALES DE USO:

- Hormigón.
- Hormigón hueco.
- Hormigón celular.
- Ladrillo macizo.
- Ladrillo de adobe.
- Ladrillo hueco.
- Piedra.

APLICACIONES:

- Anclaje espalderas.
- Anclaje estantería.
- Instalación de extintores.
- Tendedero.
- Barandillas.
- Carteles.
- Farol.

MEDIDAS:

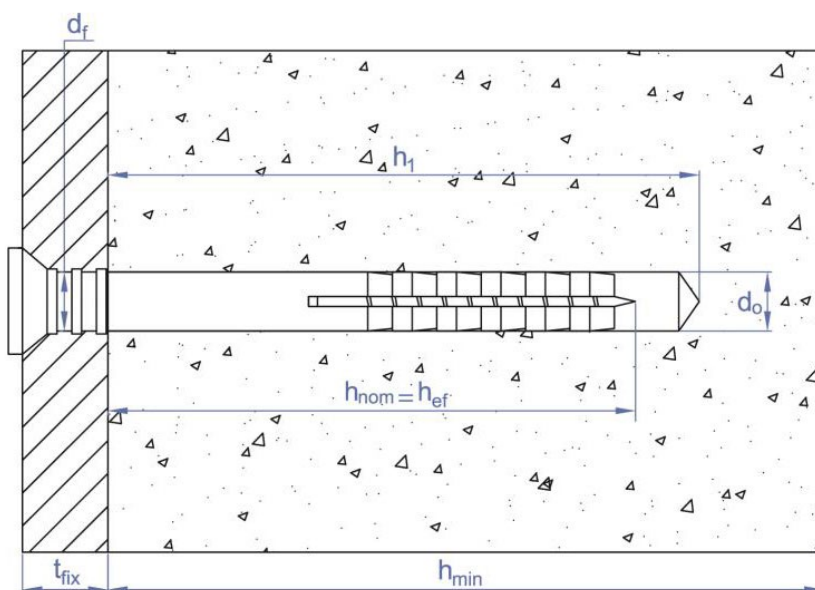

CÓDIGOS Y DATOS:

Código	Artículo	d _o (mm)	d _f (mm)	Longitud anclaje (mm)	h ₁ (mm)	h _{nom} (mm)	h _{min} (mm)	t _{fix} (mm)	Huella (Pz)	Tornillo (mm)	Caja (uds.)
AF 15 216	Taco golpeo collar recto	5	6	30	30	25	100	5	2	3,4 x 33	100
AF 15 217	Taco golpeo collar recto	6	7	35	35	25	100	10	2	3,8 x 37	100
AF 15 218	Taco golpeo collar recto	6	9	40	35	25	100	10	2	3,8 x 42	100