

VALVULA MAV (3 VÍAS) CLACK 1-1/4"


DESCRIPCIÓN:

- Válvula MAV 3 vías 1-1/4". Permite realizar el contralavado con agua tratada en sistema de filtración con válvulas Clack.
- Conexión 1-1/4" con mínima pérdida de carga.
- Bajo consumo eléctrico y mantenimiento.
- Uso exclusivo con válvulas Filtración Clack.
- Instalar directamente en la válvula Clack. Si se instala separada de válvula Clack necesita Kit de conectores noryl 1-1/4" BSPT Macho
- Presión de trabajo: Mínima 20 psi / 1,4 bar. Máxima 125 psi / 8,6 bar.
- Temperatura: Mínima 5°C. Máxima 43°C.



Código: TA03285

GPM	Pérdida de carga
5	0.1
10	0.4
15	0.8
20	1.5
25	2.3
30	3.3
35	4.5

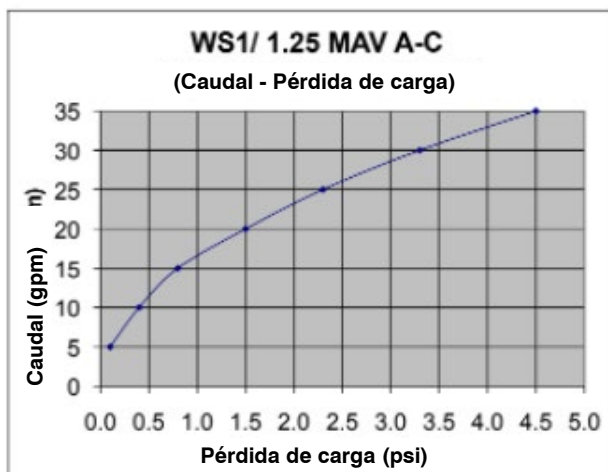

ACCESORIO CONEXIÓN:

TA03289	Kit conectores noryl 1-1/4" BSPT Macho
---------	--



ESQUEMA INSTALACIÓN CONTRALAVADO CON AGUA TRATADA:

Mediante la instalación de la válvula MAV-3 vías es posible realizar el contralavado con agua limpia y con la válvula de corte MAV-2 vías cerrar entrada al depósito durante el proceso.

Nota: Para el funcionamiento del sistema es necesario válvula TOTAL CARE Plus. Consultar Dpto. Ofertas

