

UNIDADES INTERIORES MULTI-SPLIT

SRK-ZSX-WF


Mando inalámbrico incluido de serie Weekly Timer. Posibilidad de mando por cable con el adaptador SC-BIKN-E


SRK-ZSX-WFT

SRK-ZSX-WFB


WIFI integrado de serie

Serie DIAMOND SRK-ZSX-WF (-WFT / -WFB) Multi Split pared

Código SRK-ZSX-WF			CL38135	CL38136	CL38137	CL38138	CL38139
Código SRK-ZSX-WFT/WFB			CL38056 / CL38061	CL38057 / CL38062	CL38058 / CL38063	CL38059 / CL38064	CL38060 / CL38065
Unidad Interior			SRK20ZSX-WF	SRK25ZSX-WF	SRK35ZSX-WF	SRK50ZSX-WF	SRK60ZSX-WF
Capacidad	Frío/Calor	kW	2,0 / 3,0	2,5 / 3,4	3,5 / 4,5	5,0 / 5,8	6,0 / 6,8
	Frío/Calor	kcal/h	1.720 / 2.580	2.150 / 2.924	3.010 / 3.870	4.300 / 4.986	5.160 / 5.848
Nivel sonoro	Frío (velocidad ultra-baja)	db(A)	19	19	19	22	22
Dimensiones (alto x ancho x fondo)		mm	305 x 920 x 220	305 x 920 x 220	305 x 920 x 220	305 x 920 x 220	305 x 920 x 220
Peso		kg	13	13	13	13	13
Tubería de refrigerante	Línea de líquido	Pulgadas	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	Línea de gas		3/8"	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"

(1) Opcional: Posibilidad del mando por cable RC-E5 (LC18900) ó RC-EX3A (LC18580) con el adaptador SC-BIKN-E (LC18501)

(2) Modelos SRK-ZSX-WT: Titanium; SRK-ZSX-WB: blanco y negro. Solicitar la referencia correspondiente al realizar su pedido.


SRK-ZS-WF


Mando inalámbrico incluido de serie Weekly Timer. Posibilidad de mando por cable con el adaptador SC-BIKN-E


SRK-ZS-WFT

SRK-ZS-WFB


WIFI integrado de serie

Serie PREMIUM SRK-ZS-WF (-WFB,-WFT) / Multi Split pared

Código SRK-ZS-WF			CL38144	CL38145	CL38146	CL38147	CL38148
Código SRK-ZS-WFT/WFB			CL38075 / CL38084	CL38076 / CL38086	CL38077 / CL38087	CL38078 / CL38088	CL38079 / CL38089
Unidad Interior			SRK15ZS-WF	SRK20ZS-WF	SRK25ZS-WF	SRK35ZS-WF	SRK50ZS-WF
Capacidad	Frío/Calor	kW	1,5 / 2,0	2,0 / 3,0	2,5 / 3,4	3,5 / 4,5	5,0 / 5,8
	Frío/Calor	kcal/h	1.290 / 1.720	1.720 / 2.680	2.150 / 2.924	3.010 / 3.870	4.300 / 4.988
Nivel sonoro	Frío(velocidad ultra-baja)	db(A)	19	19	19	19	22
Dimensiones (alto x ancho x fondo)		mm	290 x 870 x 230	290 x 870 x 230	290 x 870 x 230	290 x 870 x 230	290 x 870 x 230
Peso		kg	9,5	9,5	9,5	9,5	10
Tubería de refrigerante	Línea de líquido	Pulgadas	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	Línea de gas		3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"

(1) Opcional: Posibilidad del mando por cable RC-E5 (LC18900) ó RC-EX3A (LC18580) con el adaptador SC-BIKN-E (LC18501)

(2) Modelos SRK-ZSX-WT: Titanium; SRK-ZSX-WB: blanco y negro. Solicitar la referencia correspondiente al realizar su pedido.



SKM-ZSP-W



Mando inalámbrico incluido de serie.



SRK-ZR-W



Mando inalámbrico incluido de serie Weekly Timer. Posibilidad de mando por cable con el adaptador SC-BIKN-E

Serie SMART SKM-ZSP-W, ZR-W / Multi Split pared

Código			CL38083	CL38080	CL38081	CL38082	CL38055	CL38085
Código WIFI SMART MHI (opcional)			LC18805	LC18805	LC18805	LC18805	LC18855	LC18855
Unidad Interior			SKM15ZSP-W	SKM20ZSP-W	SKM25ZSP-W	SKM35ZSP-W	SRK71ZR-W	SRK80ZR-W
Capacidad	Frío/Calor	kW	1,5 / 2,0	2,0 / 3,0	2,5 / 3,4	3,5 / 4,5	7,1 / 8,0	8,0 / 9,0
	Frío/Calor	kcal/h	1.290 / 1.720	1.720 / 2.580	2.150 / 2.924	3.010 / 3.870	6.106 / 6.880	6.880 / 7.740
Nivel sonoro	Frío (velocidad ultra-baja)	db(A)	22	22	23	25	25	26
Dimensiones (alto x ancho x fondo)		mm	267 x 783 x 210	267 x 783 x 210	267 x 783 x 210	267 x 783 x 210	339 x 1.197 x 262	339 x 1.197 x 262
Peso		kg	7,5	7,5	7,5	7,5	15,5	16,5
Tubería de refrigerante	Línea de líquido	Pulgadas	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	Línea de gas		3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	5/8"	5/8"




FDTC-VH



RC-E5 (De serie)

Serie FDTC-VH / Multi Split cassette 60 x 60 cm.

Código			CL38090	CL38091	CL38092	CL38093
Unidad Interior			FDTC25VH	FDTC35VH	FDTC50VH	FDTC60VH
Capacidad	Frío/Calor	kW	2,5 / 3,4	3,5 / 4,5	5,0 / 5,8	6,0 / 6,8
	Frío/Calor	kcal/h	2.150 / 2.924	3.010 / 3.870	4.300 / 4.988	5.160 / 5.848
Nivel sonoro	Frío (velocidad ultra-baja)	db(A)	27	29	27	31
Dimensiones (alto x ancho x fondo)		mm	248 x 570 x 570	248 x 570 x 570	248 x 570 x 570	248 x 570 x 570
			10 x 620 x 620	10 x 620 x 620	10 x 620 x 620	10 x 620 x 620
Peso		kg	14 / 2,5	14 / 2,5	14 / 2,5	14 / 2,5
Tubería de refrigerante	Línea de líquido	Pulgadas	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	Línea de gas		3/8"	3/8"	1/2"	1/2"

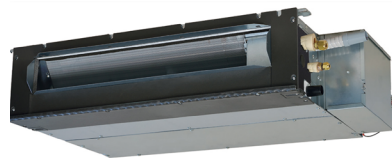

SRR-ZS-W



Mando inalámbrico incluido de serie Weekly Timer. Posibilidad de mando por cable con el adaptador SC-BIKN-E



Serie SRR-ZS-W / Multi Split conductos

Código			CL38094	CL38095	CL38096	CL38097
Unidad Interior			SRR25ZS-W	SRR35ZS-W	SRR50ZS-W	SRR60ZS-W
Capacidad	Frío/Calor	kW	2,5 / 3,4	3,5 / 4,5	5,0 / 5,8	6,0 / 6,8
	Frío/Calor	kcal/h	2.150 / 2.924	3.010 / 3.870	4.300 / 4.986	5.160 / 5.848
Nivel sonoro	Frío (velocidad baja)	db(A)	24	25	29	30
Dimensiones (alto x ancho x fondo)		mm	200 x 750 x 500	200 x 750 x 500	200 x 950 x 500	200 x 950 x 500
Peso		kg	20,5	20,5	24	24
Presión estática con filtro limpio		Pa (mm.ca.)	35 (3,5)	35 (3,5)	50 (5)	50 (5)
Tubería de refrigerante	Línea de líquido	Pulgadas	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	Línea de gas		3/8"	3/8"	1/2"	1/2"

(1) Opcional: Posibilidad del mando por cable RC-E5 (LC18900 ó RC-EX3A (LC18580) con el adaptador SC-BIKN-E (LC18501)


FDUM-VH

**RC-E5
(De serie)**

FDE-VH

**RC-E5
(De serie)**

Serie Multi Split conductos FDUM/Multi Split Techo FDE

Código			CL38098	CL38099
Unidad Interior			FDUM50VH	FDE50VH
Capacidad	Frío/Calor	kW	5,0 / 5,8	5,0 / 5,8
	Frío/Calor	kcal/h	4.300 / 4.988	4.300 / 4.988
Nivel sonoro	Frío (velocidad baja)	db(A)	26	31
Dimensiones (alto x ancho x fondo)		mm	280 x 750 x 635	210 x 1070 x 690
Peso		kg	29	28
Presión estática con filtro limpio		Pa (mm.ca.)	35 (3,5) / 100 (10)	-
Tubería de refrigerante	Línea de líquido	Pulgadas	1/4"	1/4"
	Línea de gas		1/2"	1/2"


SRF-ZS-W


Mando inalámbrico incluido de serie Weekly Timer.
Posibilidad de mando por cable RC-E5 con el adaptador SC-BIKN-E

Serie DIAMOND SRF-ZS-W / Multi Split suelo

Código			CL38066	CL38067	CL38068
Unidad Interior			SRF25ZS-W	SRF35ZS-W	SRF50ZSX-W
Capacidad	Frío/Calor	kW	2,5 / 3,4	3,5 / 4,5	5,0 / 5,8
	mín. nom. máx.	kcal/h	2.150 / 2.924	3.010 / 3.870	4.300 / 4.988
Nivel sonoro veloc.Ultra-baja	Unidad Interior (Frío/Calor)	dB(A)	50 / 51	51 / 52	58 / 58
Caudal del aire	Unidad Interior (Frío/Calor)	m ³ /h	348 / 396	384 / 444	396 / 456
Dimensiones (alto x ancho x fondo)	Ud.Interior	mm	600 x 860 x 238	600 x 860 x 238	600 x 860 x 238
Peso	Ud.Interior / Ud.Exterior	kg	18	19	19
Tubería de refrigerante	Línea de líquido	Pulgadas	1/4"	1/4"	1/4"
	Línea de gas		3/8"	3/8"	1/2"

(1) Opcional: Posibilidad del mando por cable RC-E5 (LC18900) con el adaptador SC-BIKN-E (LC18501)

GAMA Multi-Split



			Unidades Exteriores								R410A	
			2 x 1	2 x 1	3 x 1	2 x 1	3 x 1	3 x 1	4 x 1	4 x 1	5 x 1	6 x 1
Unidades Interiores			SCM30ZS-W	SCM40ZS-W	SCM41ZS-W	SCM45ZS-W	SCM50ZS-W	SCM60ZS-W	SCM71ZS-W	SCM80ZS-W	SCM100ZS-W	SCM125ZM
Diamond		SRK20ZSX-WF		•		•	•	•	•	•	•	•
		SRK25ZSX-WF		•		•	•	•	•	•	•	•
		SRK35ZSX-WF		•		•	•	•	•	•	•	•
		SRK50ZSX-WF					•	•	•	•	•	•
		SRK60ZSX-WF						•	•	•	•	•
Premium		SRK15ZS-WF	•		•							
		SRK20ZS-WF	•	•	•	•	•	•	•	•		•
		SRK25ZS-WF	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		SRK35ZS-WF		•	•	•	•	•	•	•	•	•
		SRK50ZS-WF					•	•	•	•	•	•
Smart		SKM15ZSP-W	•		•							
		SKM20ZSP-W	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
		SKM25ZSP-W	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
		SKM35ZSP-W		•	•	•	•	•	•	•	•	•
		SRK71ZR-W							•	•	•	
		SRK80ZR-W										•
Cassette		FDTC25VH		•		•	•	•	•	•	•	•
		FDTC35VH		•		•	•	•	•	•	•	•
		FDTC50VH					•	•	•	•	•	•
		FDTC60VH						•	•	•	•	•
Conductos		SRR25ZS-W		•		•	•	•	•	•	•	•
		SRR35ZS-W		•		•	•	•	•	•	•	•
		SRR50ZS-W					•	•	•	•	•	•
		SRR60ZS-W							•	•	•	•
Conductos media presión		FDUM50VH					•	•	•	•	•	
Techo		FDE50VH					•	•	•	•	•	
Suelo		SRF25ZS-W		•		•	•	•	•	•	•	•
		SRF35ZS-W		•		•	•	•	•	•	•	•
		SRF50ZSX-W					•	•	•	•	•	•