

INTERRUPTOR NIVEL VERTICAL VS 803-051

DESCRIPCIÓN

Modelo económico de Polipropileno. De montaje vertical, longitud total de 55 mm, flotador de Ø 21 x 30 mm y 1 contacto N.A. reversible a N.C. Se suministra un kit completo de accesorios de fijación para fijar el minisensor tanto desde el interior como desde el exterior, según convenga. Salida eléctrica por cables. Especialmente indicado en la detección del nivel máximo, mínimo o de alarma en depósitos de reducidas dimensiones.

Estos aparatos sirven para señalar puntualmente un nivel del líquido escogido en depósitos, recipientes, tubos by-pass, etc. Para líquidos que sean o no conductores como aguas, aceites productos químicos, etc. que no contengan partículas férricas en suspensión.


FUNCIONAMIENTO

Los minisensores de accionamiento magnético VS consisten en un cuerpo guía por el que se desliza un flotador. En el interior del cuerpo lleva insertado un contacto Reed N.A. que invierten su estado cuando el flotador llega a su altura, debido a la acción del campo magnético del imán, que va alojado en el interior del flotador, sobre el contacto. El contacto Reed vuelve a su estado inicial cuando el flotador deja de estar a su altura.

Este modelo tiene la característica que el contacto Normalmente Abierto que incorpora, si se le invierte la posición del flotador 180° se obtiene un contacto Normalmente Cerrado.

DATOS TÉCNICOS

- **Valores máximos eléctricos:** 15 W, 0,3 A, 230 AC (cargas resistivas)
- **Conexión eléctrica:** Cable, 2 hilos x 0,5 m
- **Fijación por rosca:** M16 x 2, se suministra kit completo de accesorios de fijación para fijar el minisensor tanto desde el interior como desde el exterior, según convenga.
- **Densidad producto:** A partir de 0,85 kg/l
- **Protección:** IP 65 según DIN EN60529
- **Presión máxima:** 4 bares
- **Temperatura trabajo:** -30 °C +60 °C
- **Cable:** PVC simple aislamiento
- **Tuerca y arandela de fijación:** Polipropileno
- **Junta de compresión y cierre:** Silicona
- **Arandela de fijación:** Inoxidable

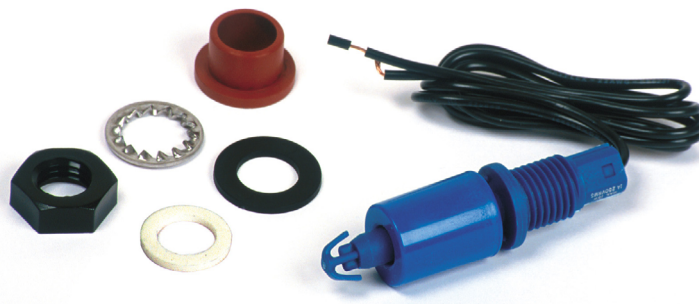

Código: CN01275

