

FILTROS ABSORBEDORES DE GASES Y OLORES

E-BI-ON 4 V



Filtros multiédricos (bolsas rígidas 4 V con granulado carbón activo).

Los filtros 4 VL, 4 VS son módulos destinados a la filtración de una amplia variedad de contaminantes gaseosos y olores dentro de un flujo de aire.

Estos filtros están especialmente diseñados para adaptarse a las instalaciones existentes de HVAC, puesto que tienen medidas estandarizadas.



Códigos: KF 08 100 _ KF 08 102
KF 08 106_ KF 08 108


CÓDIGOS Y DATOS

Código	Artículo	Base	Altura	Prof.	Caudal máx. m³/h	Presión (Pa)	Peso grano (kg)
E-BI-ON AC: COCINAS INDUSTRIALES Y OLORES							
KF 08 100	E-B1-ON AC 4VL	592	592	292	3 000	95	12,9
KF 08 101	E-B1-ON AC 4VM	490	592	292	2 500	95	8,5
KF 08 102	E-B1-ON AC 4VS	287	592	292	1 600	95	5,5
E-BI-ON+(11 %) / AC VOC'S Y AMPLIO ESPECTRO DE GASES							
KF 08 106	E-BI-ON+(11 %)/AC 4VL	592	592	292	3 000	95	16,7
KF 08 107	E-BI-ON+(11 %)/AC 4VM	490	592	292	2 500	95	12,2
KF 08 108	E-BI-ON+(11 %)/AC 4VS	287	592	292	1 600	95	7,3

Velocidad Frontal (m/s)*	2,54	1,5	1,25	1	0,75	0,5
Flujo (m³/h) 4VL	3 076	1 817	1 514	1 211	908	606
Flujo (m³/h) 4VM	2 550	1 506	1 255	1 004	753	502
Flujo (m³/h) 4VS	1 618	955	796	637	478	318
Tiempo de resistencia (s)	0,041	0,070	0,084	0,105	0,140	0,210

*Menor velocidad mayor eficacia de filtración.

DIMENSIONES

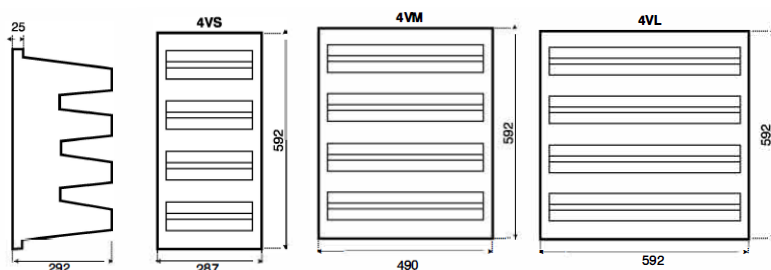

CURVAS

