

COMPRESORES HERMÉTICOS SCROLL YH190T1-210




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|---------------------------------|---------------------------|
| • Electricidad | 380 - 420 V / 50 Hz / 3 P |
| • Numero de fases | 3 Phase |
| • Potencia en caballos (HP) | 7 |
| • Desplazamiento (M3 / H) | 18,7 |
| • Gas Refrigerante | R407 C |
| • Capacidad (W) | 19200 |
| • Potencia en Watt (W) | 5950 |
| • COP (W / W) | 3,23 |
| • Corriente de operación (A) | 11,5 |
| • LRA (A) | 11,5 |
| • MOC (A) | 15,41 |
| • Calentador del cárter (W) | 70 |
| • Tubo de descarga (OD) | 0,5 |
| • Tubo de succión (OD) | 0,875 |
| • Largo (L) | 239 |
| • Ancho (W) | 239 |
| • Peso (H) | 418 |
| • Dimensiones en pies (agujero) | 190 x 190 x (8,5) |
| • Tipo de aceite | POE |
| • Carga de volumen inicial (L) | 1,4 |
| • Volumen de recarga (L) | 1,25 |
| • Máximo | 3 |
| • Mínimo | 2 |
| • Peso (Kg) | 33 |



Código: MF61619

DIMENSIONES:

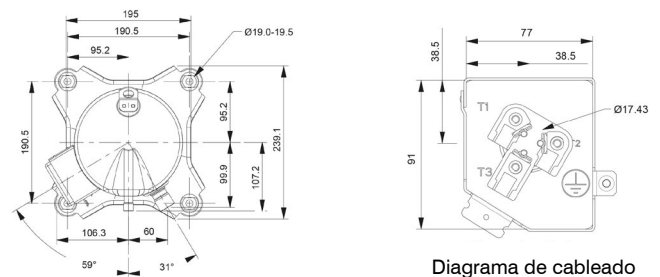

DESARROLLO DE OPERACIÓN

