

ANCLAJE QUÍMICO BICOMPONENTE CARTUCHO DE POLYESTER

CARACTERÍSTICAS

- Homologado para todo tipo de hormigón no fisurado, y todas las aplicaciones en hormigón.
- Válido para mampostería hueca y maciza.
- Espárragos homologados M8-M24.
- Empleo para cargas medias-altas.
- Válido para varillas roscadas y taladros secos, húmedos e inundados.
- Empleo para cargas estáticas o cuasi-estáticas.
- Versión en acero cincado, acero inoxidable A2 y A4.
- Rango de temperatura de -40 °C a +80 °C. (máxima temperatura a largo plazo +50 °C).
- Resina polyester para todo tipo de materiales.

APLICACIONES

- Para uso interior y exterior.
- Fijación de aplacados de piedra.
- Aplicaciones estructurales.
- Rehabilitación de fachadas.
- Fijación de carteles, soportes para aire acondicionado, calderas, toldos, señales, balcones, estanterías, barandillas, etc.

ACCESORIOS

Código: MT 64 991 - Pistola profesional.

Código: AI 07 253 - Mixer para resina.

Código: AI 07 254 - Tamiz de nylon Ø12 x 50 mm (caja de 10 unid.).


Código: AI 07 255 - Tamiz de nylon Ø15 x 85 mm (caja de 10 unid.).

Código: AF 02 482 - Tamiz de nylon Ø15 x 85 mm (venta por unid. sueltas).

Código: AI 07 256 - Tamiz de nylon Ø20 x 85 mm (caja de 10 unid.).

Código: AF 02 483 - Espárrago roscado Ø8 x 110 mm.

CARGAS MÁXIMAS

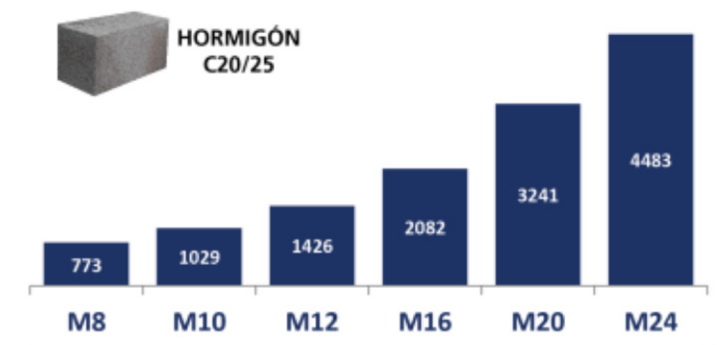

CONDICIÓN DE TALADRO



SECO



HUMEDO




INUNDADO

MATERIAL BASE



Código: AF 02 481

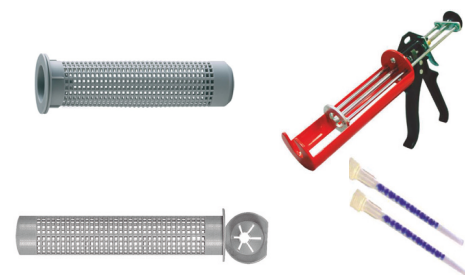

EJEMPLOS DE APLICACIÓN

