

# VÁLVULAS DE BOLA 3 VÍAS TIPO T

## 3-WAY BALL VALVE

### CONSTRUCCIÓN

#### MATERIALS

- Cuerpo: **Latón estampado cromado**  
Body: *Brass*
- Bola: **Latón cromado pulido**  
Ball: *Polished chrome-plated brass*
- Anillos de cierre: **Teflón (PTFE)**  
Seats: *Teflon (PTFE)*
- Anillo prensaestopas: **Teflón (PTFE)**  
Compression gland ring: *Teflon (PTFE)*
- Palanca: **Acero estampado pintado**  
Lever: *Coated patterned steel*




### CARACTERÍSTICAS

#### CHARACTERISTICS

- 2 anillos de teflón (no permite cerrar la vía central)  
*2 teflon seats (central way cannot be closed)*
- Paso: **Total**  
Way: *Total*
- Tipo «T»: **Mezcladora**  
"T" type: *Mixing*

TIPO "V"

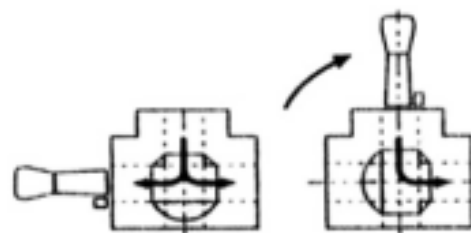

### CONDICIONES DE TRABAJO

#### OPERATING CONDITIONS

- Presión máx.: **16 bar**  
Max. pressure: *16 Bar*
- Temperatura máx.: **130 °C**  
Max. temperature: *130°C*

### APLICACIONES

#### APPLICATIONS

- Agua, aceite, aire, gases inertes y gasóleo  
*Water, oil, air, inert gas and diesel oil*

### DIMENSIONES (mm)

#### DIMENSIONS

Código / Code Tipo L / Type	Rosca Thread	A	Ø B	C	D
AA 03 062	3/8"	48,50	11	44	83
AA 03 063	1/2"	63	13	44	83
AA 03 064	3/4"	69,50	20	48	83
AA 03 065	1"	85	25	68	90
AA 03 066	1-1/4"	103	32	73	90
AA 03 067	1-1/2"	116,50	40	82	160
AA 03 068	2"	128	46	90,50	160

