

EVAPORADORES DOBLE FLUJO MODELO TSH-4-ED



DESCRIPCIÓN

Evaporadores doble flujo, ideales para cámaras de conservación o congelación en el ámbito comercial. Bajo consumo energético, facilidad en la instalación y mantenimiento.

Desescarche eléctrico en batería y en bandeja de condensados, resistencias de acero insertadas en una vaina dentro del aleteado de aluminio para evitar el vapor, fácil manipulación.


Sus características nos permiten instalarlo en cámaras, tanto en alta, media o en baja temperatura de bajo y alto perfil.



DATOS TÉCNICOS

Modelo		TSH-4-ED	
Código		MF01624	
Refrigerante		R449A	
Capacidad ΔT 8K T° Evap. 10 °C	Kw	10,1	
Capacidad ΔT 7K T° Evap. 0 °C	kW	8,64	
Separación de aletas	mm	3,2	
Superficie	m ²	64	
Volumen Interno	dm ³	8,8	
Conexiones	Líquido	mm	16
	Succión	mm	16
Ventilador	Número/Paleta	u/mm	4/315
	Voltaje/Frecuencia	V/Hz	230/1
	Potencia	W	440/560
	Corriente	A	2/2,48
	Desplazamiento	m ³ /h	4600/6200
	Tiro	m	6,5/8,5
Potencia desescarche		W	4500
Dimensiones	A	mm	2240
	B	mm	850
	C	mm	320
Peso		kg	75

DIMENSIONES

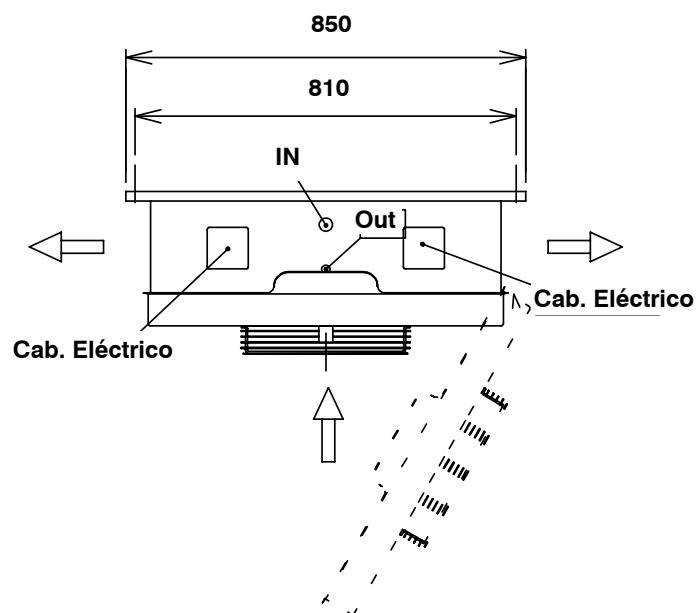

DIMENSIONES

