

# VÁLVULA SOLENOIDE 7321 CMV-NORMALMENTE CERRADA-SERVOCOMANDADA CON REGULADOR DE VELOCIDAD



## DESCRIPCIÓN

Válvula servopilotada de 2 vías para el control de fluidos. Son válvulas de diafragma y requieren presión diferencial para su funcionamiento. Con el regulador de velocidad se puede aumentar o disminuir ligeramente la apertura o cierre de la electroválvula.



Se puede montar en cualquier posición pero se recomienda instalarlas con las bobinas en posición vertical.

## APLICACIONES

Compatible con agua y aceites ligeros. Se utilizan principalmente en fontanería, calefacción, climatización, maquinaria industrial, etc.

## MATERIALES

- **Cuerpo:** latón forjado CW617N UNI EN 12165:98
- **Tubo cobertura:** acero inoxidable AISI 304
- **Embolo:** acero inoxidable AISI 430F St
- **Muelle:** acero inoxidable AISI 302 St
- **Junta:** NBR (nitrito) temperatura máxima 90°C
- **Aro de sombra:** cobre

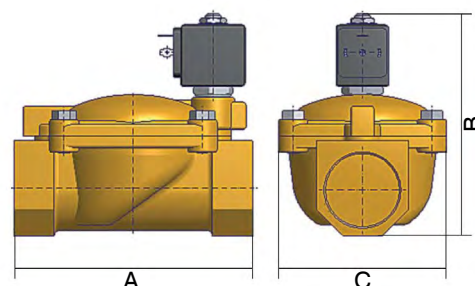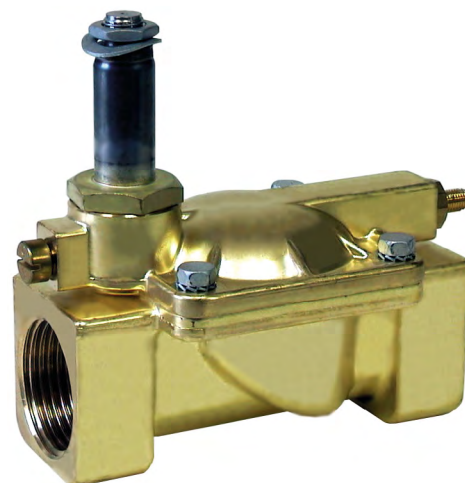

## ESPECIFICACIONES

Código	Rosca	Orificio (mm)	Kvs (m³/h)	Presión mínima	Presión diferencial máxima	Peso (kg)	Dimensiones (mm)			Referencia
							A	B	C	
CO01423	1 1/4"	35	25,2	0,1	5	3,15	145	134	102	7321BEN02CMV
CO01424	1 1/2"	40	30,0	0,1	5	2,90	145	134	102	7321BFN02CMV
CO01425	2"	50	37,2	0,1	5	4,30	173	148	118	7321BGN02CMV

### Control de velocidad de cierre

El tiempo de cierre de ciertos tipos se puede modificar con el tornillo de ajuste. Actuando como de regulador en el orificio equalizador (piloto) de entrada de la válvula, este tornillo reduce la velocidad de cierre lo que ayuda a reducir el golpe de ariete del agua

El rango de regulación es el siguiente:

**Tornillo totalmente abierto:** Máxima velocidad de cierre

**Tornillo totalmente cerrado:** La válvula siempre está abierta

