


SONDA DE PRESIÓN ABSOLUTA OSAKA P31-ABS



CARACTERÍSTICAS

- P 31-ABS
- Sonda de Presión 0..13 BAR Absolutos.
- Salida 4..20 mA.
- Rango temperatura trabajo: 0..50 °C.
- Alimentación: 8 / 32 Vdc.
- Conector mPm-93. Racord 1/4 GAS.
- Cuerpo Acero Inox.
- Rango RELATIVO: -1..12 BAR.
- Aplicaciones Frío Industrial.
- Precisión: 1 %

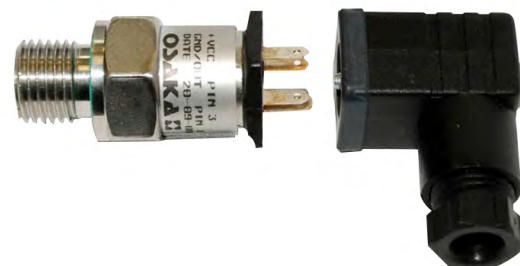

DATOS TÉCNICOS

Código	Modelo	Salidas (mA)	Rango de medida (bar)	Rango trabajo (°c)	Medidas (mm)	Alimentación (Vdc)	Estanqueidad
CF31228	P 31-ABS	4...20	0 / 31	-40/+100	53 x 17 Ø (Cuerpo acero inoxidable)	8....32 Vdc	IP65

ACCESORIOS

Conector MPM 93 para sondas de presión Osaka P/PP

Código	Modelo	Descripción
CF31207	Conector MPM 93 cable 2m P/PP	Conector MPM 93 para las sondas de presión de la Línea P/PP con conexión rápida y cable de 2 metros incluidos para su sencilla y eficaz instalación a proceso. Para toda la Línea de sondas de presión P y PP).