

BOMBA CIRCULADORA ROTOR SECO TP 80-120/2

GRUNDFOS

DESCRIPCIÓN:

Bomba de una etapa, acoplamiento cerrado y voluta con puertos de aspiración y descarga en línea de idéntico diámetro. El diseño de la bomba incluye un sistema de extracción superior que facilita el desmontaje del cabezal motor (el motor, el cabezal de la bomba y el impulsor) con fines de mantenimiento o reparación sin necesidad de desconectar las tuberías de la carcasa de la bomba.

La bomba está equipada con un cierre de fuelle de caucho no equilibrado. El cierre mecánico satisface los requisitos establecidos por la norma EN 12756. La conexión de las tuberías se lleva a cabo por medio de bridas DIN de PN 10 (normas EN 1092-2 e ISO 7005-2).

La bomba está equipada con un motor asíncrono refrigerado por ventilador.



Código: AC31293

CARACTERÍSTICAS:

Paneles control:

- Frequency converter: None

Líquido:

- Líquido bombeado: Agua
- Rango de temperatura del líquido: -25 .. 120 °C
- Temperatura del líquido durante el funcionamiento: 20 °C
- Densidad: 998.2 kg/m³


Técnico:

- Velocidad predeterminada: 2910 rpm
- Caudal nominal: 42,5 m³/h
- Altura nominal: 7,91 m
- Diámetro real del impulsor: 95 mm
- Código del cierre: BQQE
- Tolerancia de curva: ISO9906:2012 3B2

Materiales:

- Cuerpo hidráulico: Fundición
- Carcasa de la bomba: EN-GJL-250
- ASTM class 35
- Impulsor: Acero inoxidable
- EN 1.4301
- AISI 304

DIMENSIONES (mm):

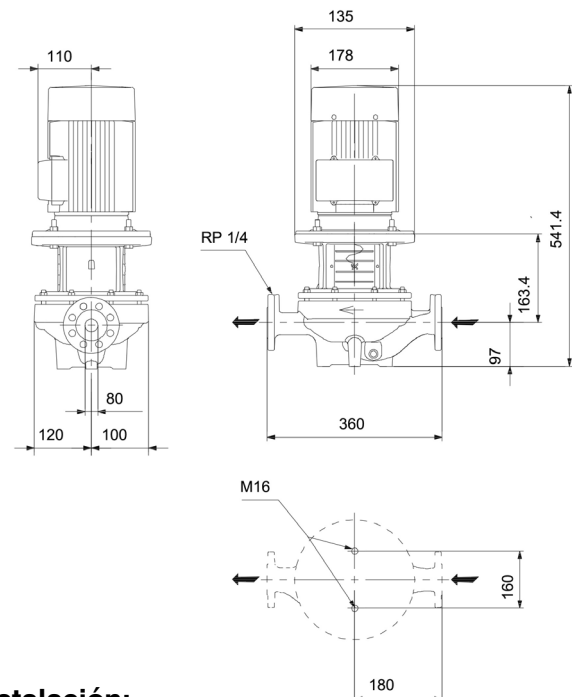

Instalación:

- Rango de temperaturas ambientales: -30 .. 60 °C
- Presión de trabajo máxima: 10 bar
- Presión máxima a la temp. declarada: 10 bar / 120 °C
- Tipo de conexión: DIN
- Tamaño de la conexión: DN 80
- Presión nominal para la conexión: PN 10
- Longitud puerto a puerto: 360 mm
- Tamaño de la brida del motor: FT115

Datos eléctricos:

- Tipo de motor: 90SD
- Potencia nominal - P2: 1.5 kW
- Frecuencia de red: 50 Hz
- Tensión nominal: 3 x 220-240D/380-415Y V
- Intensidad nominal: 5.70/3.30 A
- Intensidad de arranque: 750-820 %
- Cos phi - factor de potencia: 0.84-0.78
- Velocidad nominal: 2890-2910 rpm
- Clase eficiencia IE: IE3
- Eficiencia del motor a carga total: 84.2 %

- Eficiencia del motor a una carga de 3/4: 86.4-84.9 %
- Eficiencia del motor a una carga de 1/2: 86.0-83.0 %
- Número de polos: 2
- Grado de protección (IEC 34-5): 55 Dust/Jetting
- Clase de aislamiento (IEC 85): F
- Motor N.º: 85U01906

Otros:

Índice de eficiencia mínima, IE min: 0.70
Peso neto: 46.7 kg
Peso bruto: 55.3 kg

97851333 TP 80-120/2 A-F-A-BQQE-HW1 50 Hz

