

SOPORTE DE SUELO ANTIVIBRANTE

SOPORTE **SC**

DESCRIPCIÓN:


Base de suelo antivibrante producida con una mezcla de SBR vulcanizada (anti UV) que incluye un perfil de aluminio encastrado, de acuerdo con las normas Standard.




CARACTERÍSTICAS:

- Se suministra con tornillería para la fijación de la unidad.
- Temperatura de utilización: -40° a +80°C.

DIMENSIONES (mm):

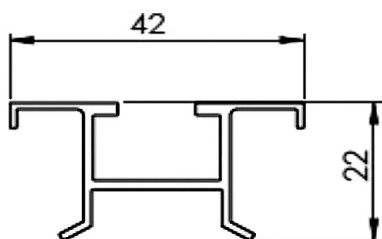

Medidas canal

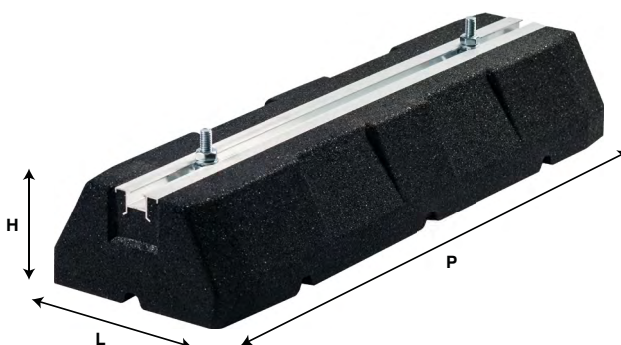

Código	Medidas (mm) P x L x H	Peso (kg)	Cantidad caja
AS01251	250 x 180 x 95	120 + 120	2
AS01252	400 x 180 x 95	180 + 180	2
AS01253	600 x 180 x 95	300 + 300	2