

RACIONALIZADOR UNIVERSAL PARA TODOS LOS CONTADORES GP 50



DESCRIPCIÓN:

El racionalizador gestiona los picos de consumos eléctricos de la casa cortando alternativamente uno o varios aparatos de calefacción eléctrica para reducir la potencia consumida sin pérdida de confort y evitar cualquier riesgo de disyunción.

- Racionalizador de 3 salidas en monofásico
- 1 salida por fase en trifásico
- Compatible con todo tipo de contador tradicional (monofásico o trifásico), medida de corriente por transformador de intensidad (prever 2 T.I. suplementarios en trifásico).
- 2 modos de racionalizado a elegir en monofásico: racionalizado cascado-cíclico® en 2 salidas y una 3ª salida racionalizado en último recurso o racionalizado en cascada.
- Racionalizado fase por fase en trifásico.



Código: CO20305

CARACTERÍSTICAS:


- **Alimentación:** 230 V
- **Temperatura de funcionamiento:** 0 a 40 °C
- **Dimensiones racionalizador (Alto x Ancho x Prof.):** 83 x 88 x 58 mm
- **Módulo:** 5 módulos
- **Dimensiones sensor de intensidad (Alto x Ancho x Prof.):** 45 x 42 x 25 mm
- **Racionalizado en cascada**

Incluye:

- 1 racionalizador GP 50
- 1 Sensor de intensidad 90A

CONEXIONES:

Instalación monofásica

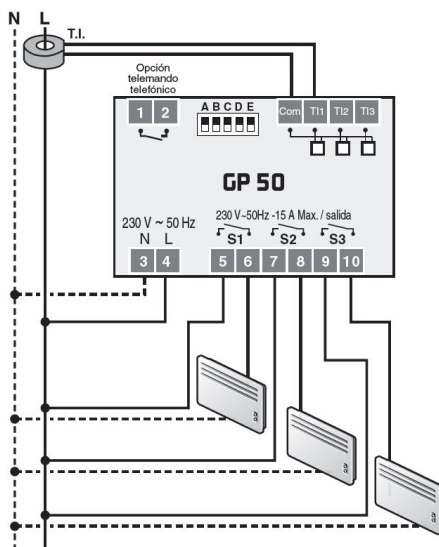

Instalación trifásica

