

# BATERÍAS ELÉCTRICAS NORMALIZADAS "MES"



SE SUMINISTRAN SIN CABLEAR  
Y SIN PLETINAS DE CONEXIÓN

## CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Marco en chapa galvanizada. Resistencias blindadas tubo AISI 321 ó 304 L diám. 8mm. Aletas 25 x 50 mm en chapa galvanizada, con racores engrapados de acero zincado. Termostato disco de protección incorporado de 75°.

Se sirven sin cablear, lo cual permite al cliente hacer el montaje eléctrico adecuado a sus necesidades, pudiendo trabajar a 220 V en monofásico, ó 220/380 V en trifásico.



## LIMITACIONES DE FUNCIONAMIENTO

Temperatura máxima 100 °C con V aire= 2 m/seg.

No es aconsejable su uso en ambientes corrosivos, oxidantes o excesivamente húmedos, en ningún caso para ambientes potencialmente peligrosos por la presencia de ciertos gases explosivos o inflamables en el aire.

## CONEXIONADO ELÉCTRICO DE LAS RESISTENCIAS

### CÓDIGOS Y DATOS

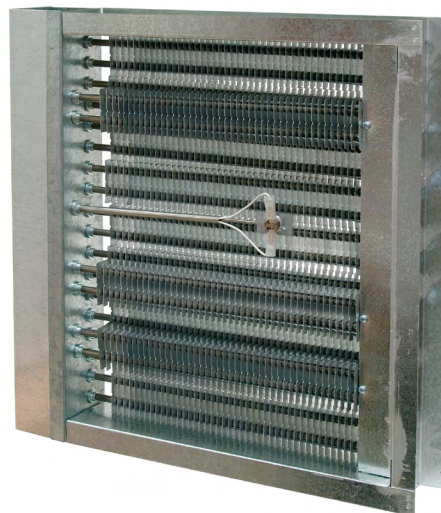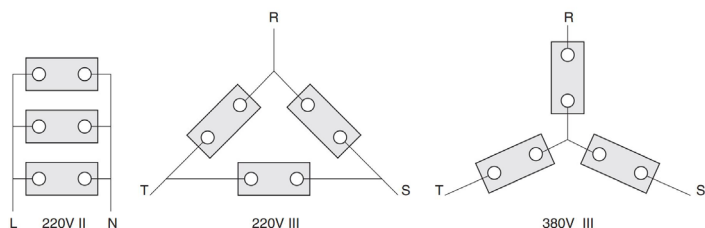

Clixón montado con tubo y rúcord 75°: **EC09202**

## FABRICACIONES ESPECIALES

Podemos fabricar cualquier potencia y medida, siempre con las resistencias aleteadas normalizadas. Posibilidad de fabricación también con aletas y marco en Inox.

## ACCESORIOS

Juego de contramarcos, ideal para el montaje de la batería intercalada en conductos de chapa o fibra.

Portabaterías, que permiten el montaje de la batería intercalada en conductos igual que el contramarco, pero permitiendo el desmontaje rápido para efectuar el mantenimiento de la misma.

Reducciones y tolvas para facilitar el acople de las baterías a cualquier medida.

Código	Modelo	Medidas paso aire	Dimensiones	kW
<b>Batería de aletas con clixón incorporado</b>				
EC09001	MES - 3	400 x 200	500 x 250	3
EC09002	MES - 6	400 x 200	500 x 250	6
EC09000	MES - 3/2	400 x 450	500 x 500	3
EC09003	MES - 6/2	400 x 450	500 x 500	6
EC09004	MES - 9	400 x 450	500 x 500	9
EC09005	MES - 12	400 x 450	500 x 500	12
EC09006	MES - 15	400 x 450	500 x 500	15
EC09007	MES - 18	400 x 450	500 x 500	18
EC09008	MES - 21	400 x 450	500 x 500	21
EC09009	MES - 24	400 x 450	500 x 500	24
EC09010	MES - 4,5	500 x 200	600 x 250	4,5
EC09011	MES - 9/2	500 x 200	600 x 250	9
EC09012	MES - 9/3	500 x 450	600 x 500	9
EC09013	MES - 13,5	500 x 450	600 x 500	13,5
EC09014	MES - 18	500 x 450	600 x 500	18
EC09015	MES - 22,5	500 x 450	600 x 500	22,5
EC09016	MES - 27	500 x 450	600 x 500	27
<b>Clixons recambio</b>				
CO02931	Clixón suelto 75°			
EC09202	Clixón montado con tubo y rúcord 75°			

