


SELLANTE LOKPREP LOKRING

DESCRIPCIÓN


- Especialmente diseñado para el uso con conectores LOKRING de latón.
- Debe utilizarse con todas las conexiones LOKRING.
- Compensa las irregularidades en la superficie del tubo.
- Asegura que cada conexión LOKRING está sellada herméticamente.

RANGO DE TEMPERATURA DE TRABAJO

- LOKPREP LT: Desde -10°C hasta 30°C
- LOKPREP HT: Desde 25°C hasta 70°C

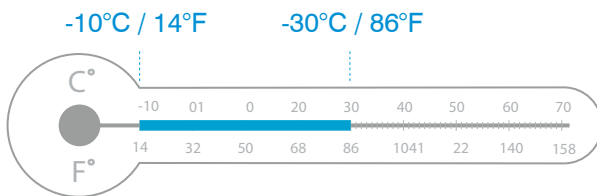

TF08309 / TF08310

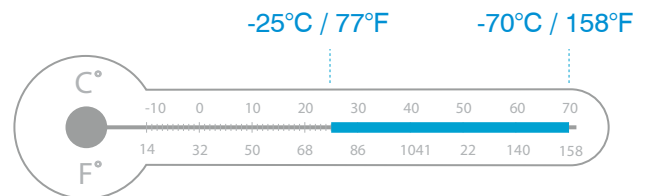

TF08311

Código	Artículo
TF08309	Sellante LOKPREP LT 15 ml
TF08310	Sellante LOKPREP LT 50 ml
TF08311	Sellante LOKPREP HT 50 ML