


## CASQUILLOS DE REFUERZO DE LATÓN LOKRING

### DESCRIPCIÓN

- Presión máxima de trabajo: 75 bar
- Soporte de calibración de tubo en espiral
- No deben usarse en adaptadores NRA e en tubos de acero inoxidable de las conexiones euro.



### ESQUEMA

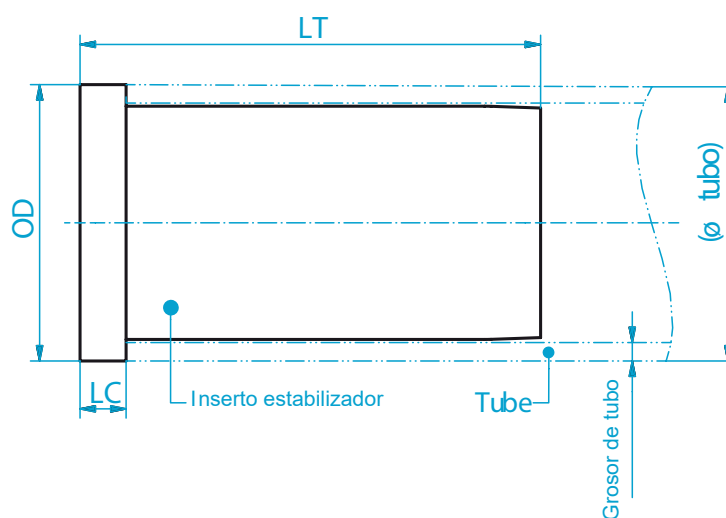

### DIMENSIONES

	Máx. Ø exterior tubo	Mín. Ø exterior tubo	Máx. grosor del tubo	Mín. grosor del tubo	LC	OD	LT
Código	Pulg.	mm	mm	mm	mm	mm	mm
TF08390	1/4"	6.260	0.88	0.72	2	6.4	16
TF08391	3/8"	9.440	0.88	0.72	2	9.5	19
TF08392	1/2"	12.610	0.88	0.72	2.5	12.7	23
TF08393	5/8"	15.790	1.13	0.87	2.5	15.8	26
TF08394	3/4"	18.950	1.15	0.85	2.5	19	28.5
TF08395	7/8"	21.00	1.15	0.85	2.5	22	32