

RECUPERADOR PARA VMC

Serie ELEGANCE

MUND^{CLIMA}

DESCRIPCIÓN

Este Recuperador ha sido diseñado para garantizar la ventilación permanente y general de las viviendas de forma controlada. Extrayendo el aire viciado desde las zonas húmedas de la vivienda y aportando aire filtrado del exterior en las zonas secas en cumplimiento del C.T.E.-REAL DECRETO 314/2006.

CARACTERÍSTICAS

- Intercambiado a contraflujo.
- Incorpora by-pass 100 % automático.
- Ventilador con control de caudal constante o velocidades regulables según se requiera.
- Funcionamiento compatible 50/60 Hz.
- Incorpora filtración F7 de fácil extracción para su mantenimiento.
- Forrado interiormente en polipropileno expandido que




garantiza su bajo nivel sonoro.

- Bajo perfil para facilitar su instalación en falso techo. También con posibilidad de instalación en la pared.
- Control remoto incluido
- Incorpora sondas de Tº, HR, COV, CO2.
- Control compatible con MODBUS RTU.

Código	Descripción	Caudal máx. (m³/h)	Diámetro bocas (mm)	Potencia eléctrica (W)	Eficiencia térmica EN-308	Dimensiones (mm)	Nivel sonoro (dB)*
VE80001	Recuperador VMC ELEGANCE 150	150	125	62	81,10%	970 x 600 x 210	26
VE80002	Recuperador VMC ELEGANCE 300	300	160	165	83,10%	1170 x 820 x 270	41

* Presión sonora a caudal máximo (1,5 m) (dba).


DIMNSIONES (mm)

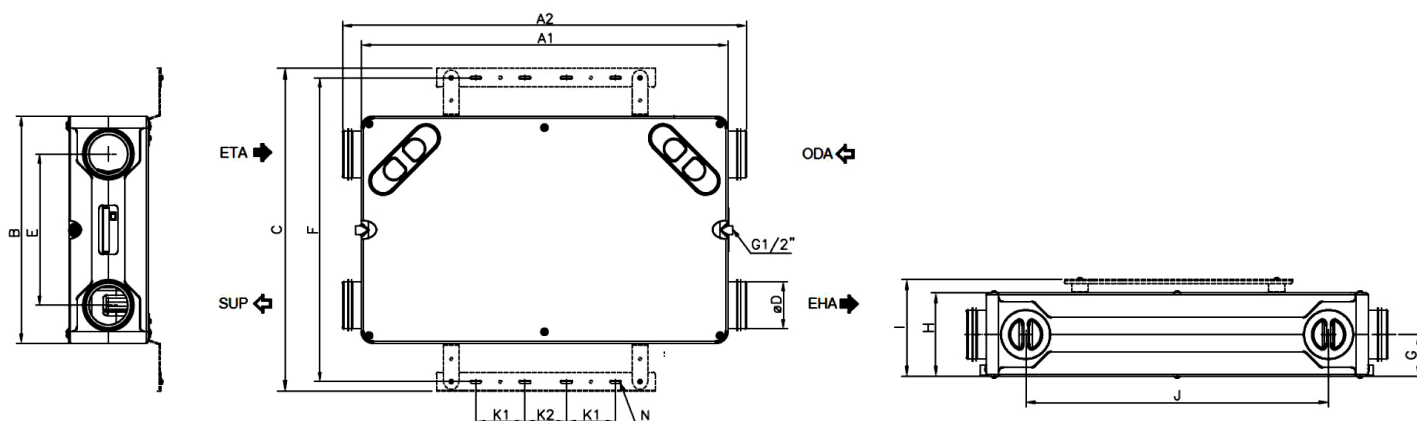

Modelo	A1	A2	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K1	K2	N
ELEGANCE-150	970	1070	600	855,0	125	400	803,5	105	210	244	770	130	110	8 x 30
ELEGANCE-300	1170	1270	820	1070	160	510	1020	135	270	305	830	130	110	8 x 30

ODA: Aire fresco exterior / **SUP:** Impulsión aire al local / **EHA:** Salida aire viciado / **ETA:** Extracción aire del local

ELEGANCE-150

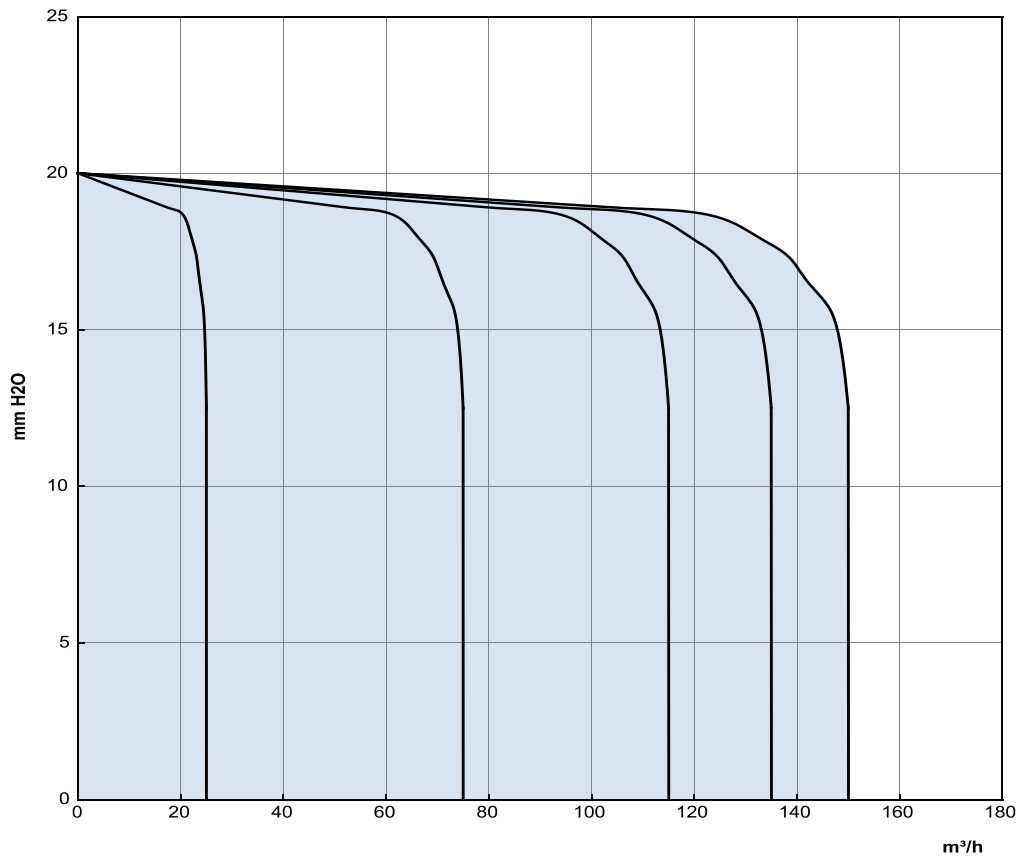

ELEGANCE-300

