



CONEXIÓN ABOCARDADA LOKRING

ESPECIFICACIONES

Los casquillos de estabilización no deben utilizarse dentro del tubo de acero inoxidable abocardado.

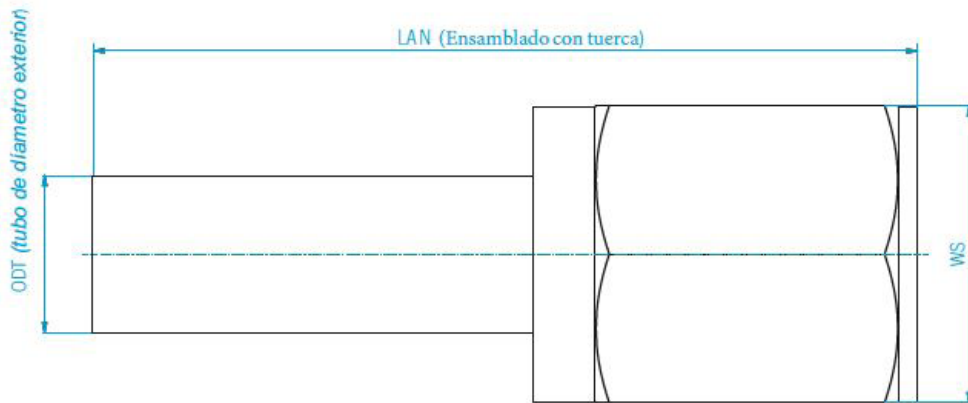

Uso de casquillos de estabilización

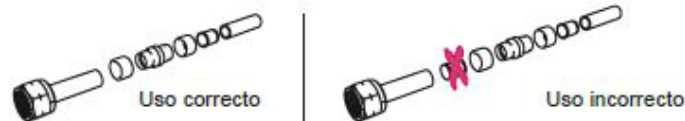

Código	ODT (pulg.)	LAN (ca.) mm	WS (Nut) mm	Roscado (Tuerca) (pulg.)	Par de apriete (Nm)
TF08330	1/4	55	17	1/4 SAE	14 - 18
TF08331	3/8	56.5	22	3/8 SAE	33 - 42
TF08332	1/2	74	24	1/2 SAE	50 - 62
TF08333	5/8	74.5	27	5/8 SAE	63 - 77
TF08334	3/4	77	36	3/4 SAE	90 - 110