

BOMBA CIRCULADORA PARA ACS Serie CAS Red



Diseñadas para la recirculación de agua caliente sanitaria.

Máx. presión de trabajo: 10 bar

Presión mínima en aspiración: 0,2 bar

Rango de temperatura del agua: 2°C a 95°C

Temperatura máx. de trabajo: 65°C

Temperatura ambiente: Hasta 40°C

Máxima dureza del agua aconsejada: 35°F (TH)

Entrada y salida: Rosca hembra 1/2" G (DN-15)

Cuerpo bomba: Bronce

Turbina: PES composite

Eje y rodamientos: Cerámica

Motor: 2 polos, 1 x 230V 50Hz

Aislamiento: Clase F



Protección: IP-42

Potencia P1: 23W

IN: 0,3 (A)

Se suministra con cable de 1,3 mts/lg. y Schuko

Instalación: Con el eje motor en posición horizontal

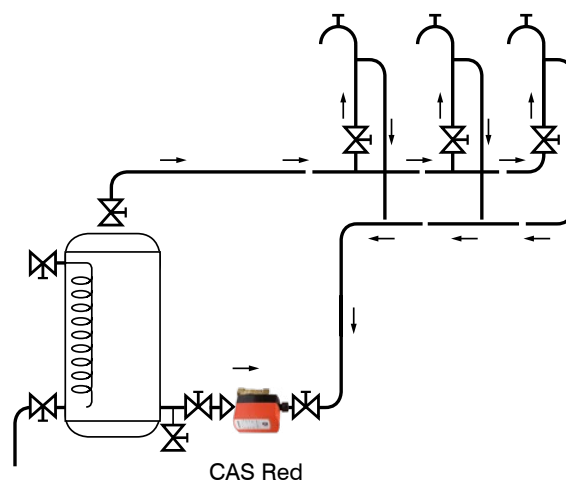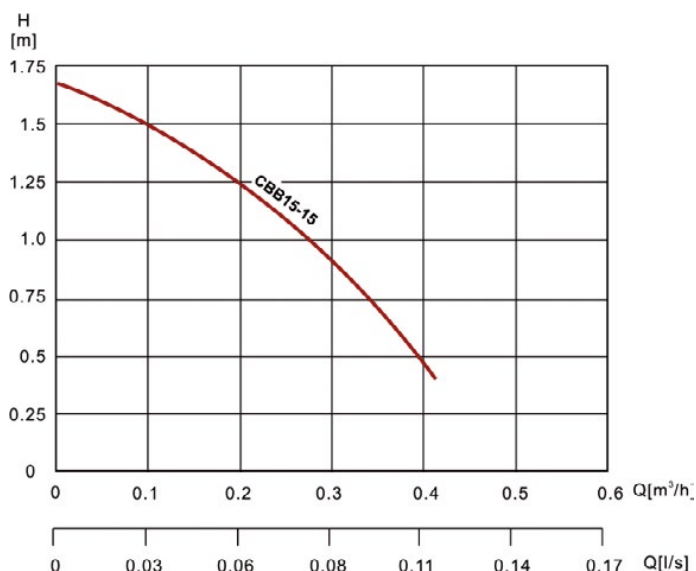

Código	Modelo	Longitud	Rosca
AC 52 156	CAS 15-15 RED	84 mm	1/2"