

VÁLVULA DE ZONA 3 VÍAS Serie SF




CARACTERÍSTICAS

- Tensión de alimentación 24 VCA
- Potencia absorbida 5 ~ 6 W
- Grado de protección IP22
- Presión nominal PN10
- Temperatura de fluido +5 ~ 110 °C
- Tiempo de apertura 10 seg
- Tiempo de cierre 4 seg
- Cuerpo Latón
- Muelle de retorno en acero inoxidable
- Cubierta de motor en ABS



Código: CO13073_CO13075


Código	Modelo	Máx. presión diferencial	Kvs
CO13073	Válvula 3 Vías SF15 1/2"	1,57 kg/cm ²	6,6 m ³ /h
CO13074	Válvula 3 Vías SF20 3/4"	1,57 kg/cm ²	8 m ³ /h
CO13075	Válvula 3 Vías SF25 1"	0,63 kg/cm ²	12,6 m ³ /h
CO13083	Válvula 3 Vías SF15 1/2" c/micro	1,57 kg/cm ²	6,6 m ³ /h
CO13084	Válvula 3 Vías SF20 3/4" c/micro	1,57 kg/cm ²	8 m ³ /h
CO13085	Válvula 3 Vías SF25 1" c/micro	0,63 kg/cm ²	12,6 m ³ /h

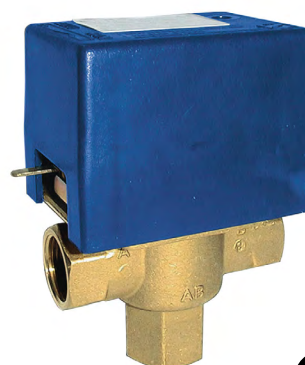


Código: CO13083_CO13085

FUNCIONAMIENTO

Con tensión comunica vía AB con A, sin tensión cierra por muelle y comunica AB con B.



Con alimentación eléctrica



Sin alimentación eléctrica

ESQUEMA ELÉCTRICO

