

CARCASA FILTRO 4412/13A



DESCRIPCIÓN:

Los presostatos de la serie PS3 de Alco, permiten trabajar a presiones elevadas permitiendo o impidiendo el flujo del fluido. Son configurables y precisos y su uso reduce el riesgo de fugas significativamente.

CARACTERÍSTICAS:


- Máxima presión de trabajo 45 bar; test de presión 50 bar
- Minipresostatos de alta y baja
- Versión de alta temperatura con amortiguador para montaje directo en compresor (rango 6)
- El montaje directo reduce el número de uniones y por tanto disminuye el riesgo potencial de fugas
- Configuraciones precisas y con una excelente repetitividad
- Protección IP65 si se utiliza con el cable PS3-Nxx (conforme a EN 175301-803); No se requiere junta adicional
- Los cables se deben solicitar por separado



Código	Modelo	Valor fijo		Rearme	Temperatura máxima		Presión de test de fugas (bar)	Conexión de presión
		Desconexión (bar)	Conexión (bar)		Ambiente (°C)	Conexión de presión (°C)		
CF02017	PS3 B6S	27,3	aprox. 5 bar por debajo del valor de desconexión	Manual externo	70	150	50	7/16"-20UNF rosca hembra con actuador de obús y amortiguador

CURVAS:

Temperatura ambiente máxima (°C)

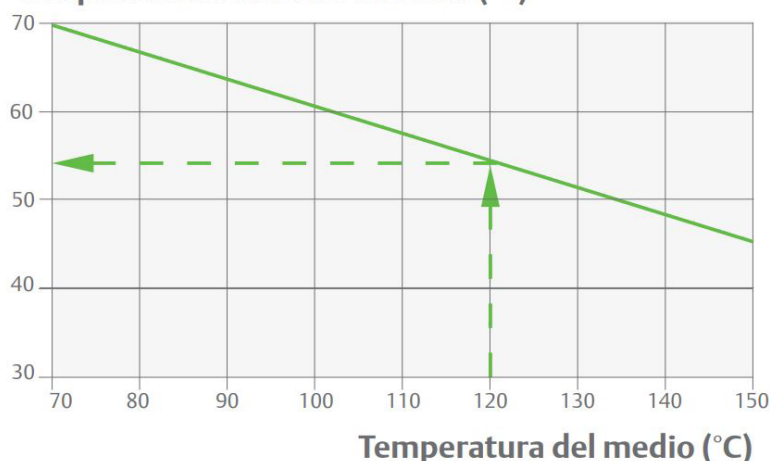

*En el caso de aplicaciones con temperaturas de refrigerante comprendidas entre los 70 °C y los 150 °C, la máxima temperatura ambiente admisible debe ser corregida según los valores indicados en el gráfico adjunto. Ejemplo: a 120 °C, la temperatura ambiente a la cual se encuentre expuesta la carcasa del minipresostato no deberá sobrepasar los 55 °C.