

# ALARMA DE DETECCIÓN DE GASES Y PERSONA ENCERRADA AKO-555242

**AKO**

## DESCRIPCIÓN:

Central de alarma combinada para el control de fugas de gases refrigerantes y el control de persona encerrada en cámaras, cumpliendo con todos los requerimientos normativos vigentes, en un mismo dispositivo.

## Compatibilidad con gases:

- **HFC's:** R-134a, R-22, R-404A, R-407A, R-407C, R-407F, R-409A, R-408A, R-410A, R-422A, R-422D, R-424A, R-434A, R-442A, R-448A, R-449A, R-450A, R-452A, R-453A, R-507A, R-513A
- **A2L:** R-32, R-454A, R-454C, R-455A, R-1234YF CO<sub>2</sub>, NH<sub>3</sub>.



Código: CF33018


## CARACTERÍSTICAS:

Alimentación	100-240 V~ 50/60 Hz
Potencia máxima absorbida	15 W
Acumuladores	-
Autonomía alumbrado + alarma	-
Nº de entradas	4
Compatibilidad de entradas	Pulsador AKO-55326, Transmisor AKO-575xxx, Detector AKO-5761x
Relés	SPDT 8(2) A 250 V~
Temperatura ambiente de trabajo	-5 °C a 50 °C
Temperatura ambiente de almacenaje	-30 °C a 60 °C
Grado de protección	IP 65
Categoría de instalación	II s/ EN 61010-1
Grado de polución	II s/ EN 61010-1
Aislamiento doble	Entre alimentación, circuito secundario y salida relé
Potencia sonora	90 dB(A) a 1 metro
Dirección MODBUS	Indicada en la etiqueta
Distancia máxima del cable del pulsador	300 m
Dimensiones (An x Al x P)	290 mm x 141 mm x 84.4 mm

## CONEXIONES:

Jumper de pre-alarma

- Pre-alarma deshabilitada
- Pre-alarma habilitada

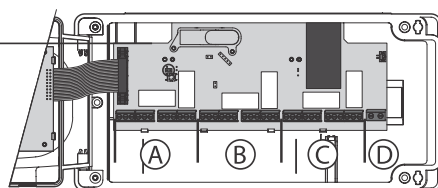

Sólo AKO-555242 / 558242

