

BOMBA DE CONDENSADOS CON DEPÓSITO POLIVALENTE FLOWATCH TANK 2,5



- La bomba de condensados con depósito polivalente de 2,5 litros de capacidad.
- Adecuada para instalaciones de climatización, refrigeración y calefacción.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Caudal máximo	800 l/h
Altura de descarga máx.	5,6 m
Resistencia pH	> 2,5
Condensados máx. temp.	60 °C
Potencia eléctrica	65 W
Tensión eléctrica	230 V 50 Hz
Alarma	NO-NC
Protección IP	IP24
Protección térmica	Sí
Factor de marcha	30%
Cable	1,5 m
Dimensiones	280 x 130 x 159 mm



Código: AS06967

CURVAS:

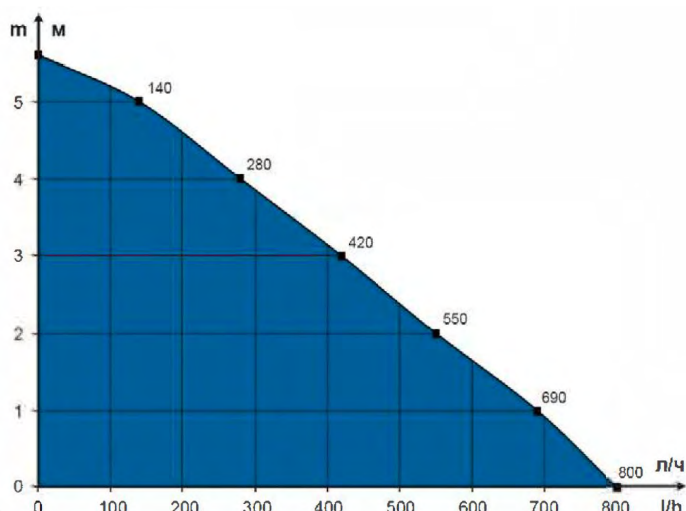

VENTAJAS:



Alto rendimiento

Caudal máx: 800 l/h
 Altura de descarga máx: 5,6 m



Protección IP24

La bomba está protegida contra las proyecciones de agua.



Connexión eléctrica universal

El cable de alimentación / alarma es desconectable, lo que facilita la instalación y mantenimiento.



Salida para tubo 6/9 o 9/12 mm

Por su reductor suplementario suministrado, la descarga se puede hacer a través de un tubo de 6/9 mm o de 9/12 mm.



Depósito gran capacidad

Por su depósito de 2,5 L, la FLOWATCH TANK+ 2,5 reduce el número de ciclos de bombeo y se adapta a numerosas aplicaciones.



Bomba reversible

Permite de adaptar el sentido de la bomba a la configuración del lugar