

PRESINOX EXTENSIBLE H-H DN20 3/4-3/4

DESCRIPCIÓN:

Tubo presinox extensible H-H DN20 3/4" - 3/4".

Gama de flexibles extensibles de metal para instalaciones fijas de gas. Al ser extensible en un 70% de su longitud, este flexible puede adaptarse a cualquier instalación.

UNE 60713:2024




RACORES:

Código	Conexiones	Extensibilidad (mm)	H
GN11067	Macho - Tuerca loca	220 - 375	3/4" - 3/4"
GN11056	Macho - Tuerca loca	300 - 510	3/4" - 3/4"
GN11068	Macho - Tuerca loca	500 - 850	3/4" - 3/4"
GN11060	Tuerca loca - Tuerca loca	300 - 470	3/4" - 3/4"
GN11061	Tuerca loca - Tuerca loca	500 - 850	3/4" - 3/4"
GN11055	Tuerca loca - Tuerca loca	750 - 1500	3/4" - 3/4"
GN11058	Tuerca loca - Tuerca loca	1000 - 1700	3/4" - 3/4"

DIMENSIONES (mm):

Diámetro exterior	Diámetro interior	Radio de curvatura mínimo	Presión de trabajo (bar)	H ₂ O Potable
31	20	47	0,4	No

MATERIALES:

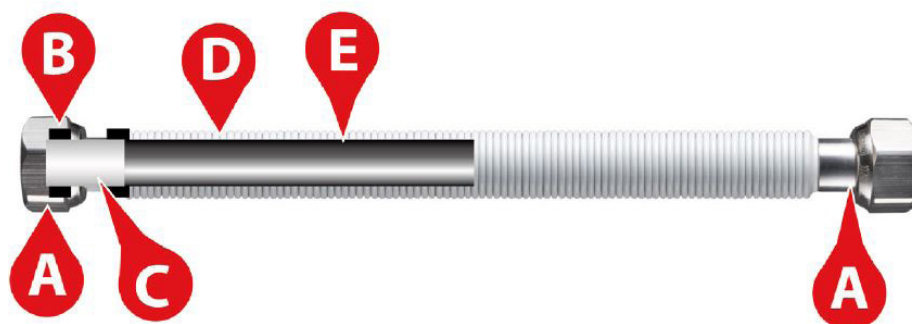

- A** Latón
- B** EPDM
- C** Acero inoxidable
- D** Poliolefina
- E** Acero inoxidable