

COMPRESOR L'UNITE HERMETIQUE FH2480Z-XG BAJA R404A 400V FH2480Z-XG



Compresores de refrigeración inteligentes, sostenibles y energéticamente eficientes para una amplia gama de aplicaciones comerciales, como cámaras frigoríficas, vitrinas, máquinas de fabricación de hielo, expositores refrigerados, refrigeración de procesos, etc. Reducen los costes de funcionamiento y su diseño compacto y ligero los hace ideales para espacios reducidos. Cuentan con opciones de velocidad variable/inversor para una mayor eficiencia y un control más preciso de la temperatura y la humedad. Aptos para refrigerantes naturales y de bajo nivel.

Cualificadas para trabajar con refrigerantes de GWP bajo y ultrabajo, como por ejemplo:

Refrigerantes de clase A1: R448A, R449A, R513A, R452A-y HFC tradicionales como R134a, R404A/R507, R407A/C/F, R22.


Refrigerantes de clase A2L: R454C, R455A, R1234y - este último refrigerante sólo para nuestras gamas comerciales ligeras/fraccionales -.

Refrigerantes naturales: R290, R600a -para nuestras gamas comerciales ligeras / fraccionales.-



Código: MF10727

- Aplicación: LBP Baja presión
- Refrigerante: R404A
- Frecuencia: 50Hz
- Tensión: 400 V
- Gases aspirados: 20,0 °C
- Recalentamiento: -
- Subenfriamiento: 0.00 K
- Líquido: -
- Evaporación: -35,0 °C
- Condensación: 40,0 °C
- Prod. frigoríf.: 1086 W
- P. eléctrica: 814,28 W
- Intensidad: 1,7 A
- COP: 1,3 (W/W)
- Caudal másico: 37 kg/h

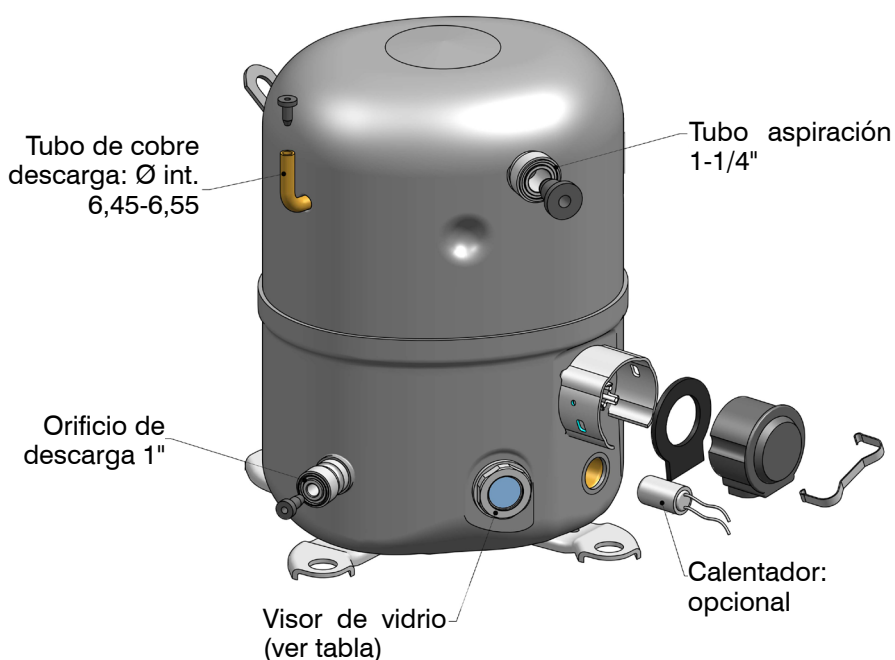

50 Hz R452A									
Condensación	Evaporación	(°C)	-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10
30	Prod. frigoríf.	(W)	941	1370	1880	2479	3181	3996	4935
	P. eléctrica	(W)	991	1167	1347	1533	1725	1927	2140
	Intensidad	(A)	4.55	5.28	6.05	6.86	7.70	8.59	9.52
40	Prod. frigoríf.	(W)	636	1036	1502	2044	2673	3401	4239
	P. eléctrica	(W)	923	1133	1347	1568	1797	2037	2289
	Intensidad	(A)	4.04	4.98	5.94	6.94	7.97	9.04	10.1
50	Prod. frigoríf.	(W)	-	680	1091	1564	2109	2739	3465
	P. eléctrica	(W)	-	1056	1303	1558	1823	2099	2390
	Intensidad	(A)	-	4.49	5.65	6.83	8.04	9.29	10.6
60	Prod. frigoríf.	(W)	-	-	-	1069	1521	2042	2644
	P. eléctrica	(W)	-	-	-	1507	1806	2118	2445
	Intensidad	(A)	-	-	-	6.53	7.92	9.34	10.8

50 Hz R404A									
Condensación	Evaporación	(°C)	-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10
30	Prod. frigoríf.	(W)	1028	1487	2024	2648	3369	4196	5138
	P. eléctrica	(W)	1031	1223	1416	1611	1810	2014	2223
	Intensidad	(A)	4.87	5.67	6.50	7.34	8.21	9.11	10.0
40	Prod. frigoríf.	(W)	698	1123	1610	2167	2805	3532	4357
	P. eléctrica	(W)	976	1197	1422	1652	1887	2130	2382
	Intensidad	(A)	4.40	5.39	6.41	7.44	8.50	9.59	10.7
50	Prod. frigoríf.	(W)	-	738	1167	1651	2199	2819	3521
	P. eléctrica	(W)	-	1128	1384	1648	1920	2202	2495
	Intensidad	(A)	-	4.93	6.13	7.36	8.61	9.88	11.2
60	Prod. frigoríf.	(W)	-	-	716	1120	1570	2077	2649
	P. eléctrica	(W)	-	-	1307	1604	1913	2233	2568
	Intensidad	(A)	-	-	5.66	7.08	8.52	9.98	11.5

