

BOMBA DOSIFICADORA ELECTRÓNICA

Serie DS-BASIC 5/5



DESCRIPCIÓN:

Las bombas dosificadoras de la serie DS-BASIC representan una solución compacta, económica y perfecta para pequeñas dosis.

El soporte de montaje simplifica la instalación tanto en la pared como en base.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Alimentación estándar: 230 VAC 50-60 Hz
- Indicación de estado de funcionamiento con LED
- Regulación manual del caudal mediante potenciómetro, escala 0-100 %
- Caudal de 5 l/h
- Presión de funcionamiento máx 5 bar
- Máx impulsos/minuto: 120 imp/min
- Cuerpo de bomba con purga manual
- Construcción de la caja en plástico PP reforzado
- Protección IP65
- Disponible con montaje en pared o base (soporte de fijación incluido)

COMPONENTES:

- Cuerpo de bomba y accesorios en PP
- Juntas en Viton – FPM
- Membrana en PTFE
- Válvulas de labio


ACCESORIOS INCLUIDOS:

Las bombas DS-BASIC se suministran con un kit PP-FPM estándar que incluye:


- 2 m de tubo de impulsión PE (4 x 6 mm)
- 2 m de aspiración PVC (4 x 6 mm)
- 1 m de purga en PVC CRISTAL (4 x 6 mm)
- Filtro inferior en PP
- Válvula de inyección de PP



CURVA:

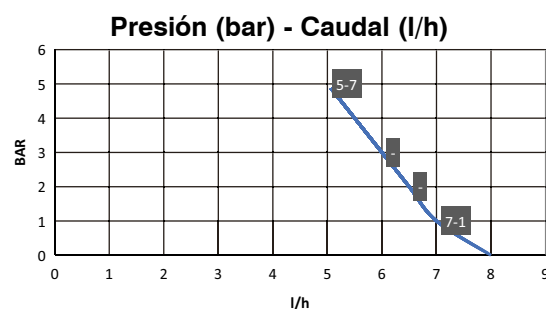

DIMENSIONES (mm):

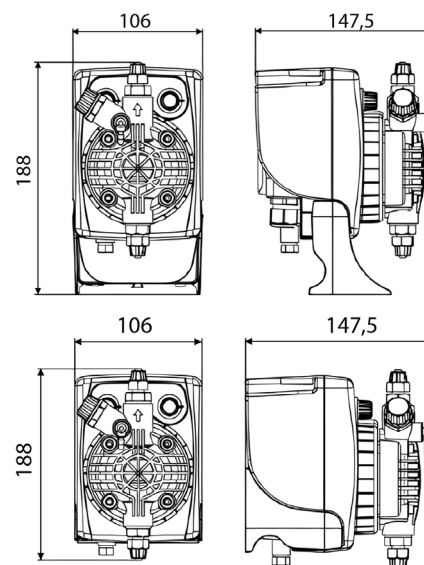

Código	Modelo	Caudal (l/h)	Presión (bar)	Dosif. por inycc. (cc)	Tubo Asp./Imp. (mm)
PS04150	Bomba dosificadora electrónica SEIPOOL DS-BASIC 5/5	5	5	0,69	4 x 6