

COMPRESORES HERMÉTICOS

CQR12TG 1 HP



DESCRIPCIÓN:

La serie GQ, diseñada para refrigeración comercial, con niveles de ruido bajos. Motor eléctrico con par de arranque alto o bajo, ideal para refrigeradores de mostradores enfriados para cocinas profesionales, botelleros, refrigeración para placas frías.



Código: MF40015

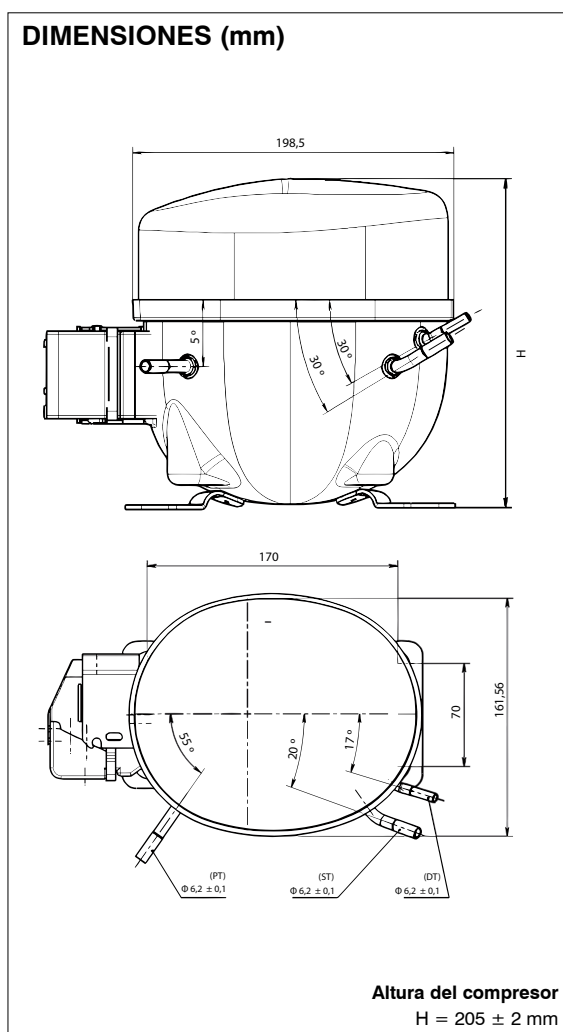
RENDIMIENTO:

APLICACIÓN	
Rango temperatura de evaporación	-15 °C ~ +10 °C
Tipo refrigeración	FAN
Control refrigeración	CAPILLARY
Aprobación	CCC
Voltaje	220 ~ 240 V
Refrigerante	R134a

RENDIMIENTO Y CONDICIONES DE PRUEBA	
Capacidad refrigeración	1168.0 W
Potencia de entrada	530.0 W
Corriente nominal	3.2 A
Eficiencia COP	2.2 W/W
Certificado ASHRAE	M/HBP
Alimentación	220-240 V ~ 50 Hz 1PH
Temperatura evaporación	+7.2 °C
Temperatura condensación	54.4 °C
Temperatura succión	38.0 °C
Temperatura subenfriamiento	46.1 °C
Temperatura ambiente	38.0 °C

ESTRUCTURA PRINCIPAL	
Tipo compresor	Compresor con motor hermético
Tipo bomba	Tipo recíprocante
Desplazamiento	12.0 cm ³
Tipo aceite	RL32H
Carga aceite	200 ml
Pintura	Pintado negro,
Peso neto	10.05 Kg
Tubo aspiración	φ6.2 ± 0.1
Tubo descarga	φ6.2 ± 0.1
Identificación del tubo de proceso	φ6.2 ± 0.1
Impurezas residuales	(MAX) 80 mg
Humedad residual	(MAX) 130 mg

MOTOR	
Tipo arranque	CSIR
Rango voltaje	187 ~ 240 V
Grado aislamiento	Grado B
Rotor bloqueado	9.88 A



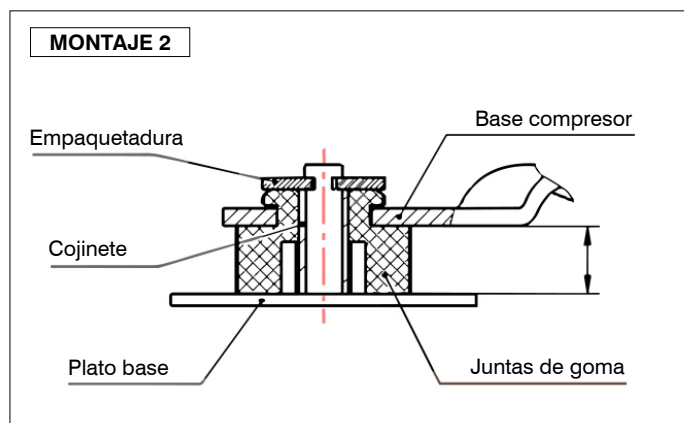
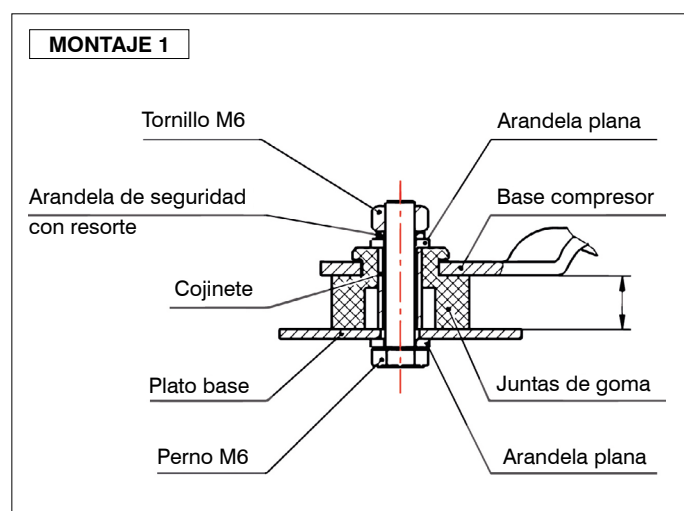
COMPONENTES ELÉCTRICOS:

PROTECTOR TÉRMICO	
Tipo	GQR12TG
Temperatura de disparo	125 ±5 °C
Temperatura reinicio	61 ±9 °C
U.T.C 75 °C	4.34 A
Corriente de disparo 25 °C	9.88 A
Tiempo de disparo	7-14 segundos

RELÉ ARRANQUE	
Tipo	QL2-4.95
Resistencia	/
Tiempo de reinicio	/

CONDENSADOR DE FUNCIONAMIENTO	
Tipo	/
Capacidad 25 °C	/

CONDENSADOR DE ARRANQUE	
Tipo	CD60
Capacidad 25 °C	50µF, 330 VAC, 50/60 Hz

DIAGRAMAS DE MONTAJE:

LISTA DE ACCESORIOS:

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Protección térmica	GQR12TG	1
Relé de arranque	QL2-4.95	1
Condensador de funcionamiento	/	/
Condensador de arranque	CD60 50µF	1
Cubierta eléctrica	-	1
Tapa de cierre	-	1
Junta de goma	-	4
Cojinete	-	4

DIAGRAMA CONEXIONADO ELÉCTRICO:
