

SISTEMA DE CONTROL CENTRALIZADO CCM-180A/WS

MUNDOCLIMA®
Protocolo V6 & V4+

CARACTERÍSTICAS

- Control centralizado con pantalla táctil de 6,2" de hasta 64 unidades interiores y 8 sistemas frigoríficos independientes
- Temporizador semanal completo con calendario anual
- Función memoria
- Modo "Auto" para sistema a 3 tubos V6R
- Posibilidad de bloquear los controles inalámbricos y cableados tipo KJR (no WDC)
- Muestra códigos de error del sistema
- Permite consultar la temperatura de evaporación/condensación de las unidades interiores y otros parámetros de las uds. exteriores MVD
- Recordatorio de limpieza de filtros
- Instalación en superficie (solo 28 mm de profundidad)
- Alimentación a 12 Vdc (incluye adaptador de corriente)
- Solo 2 hilos de comunicación
- Diferentes niveles de permisos (administrador y usuario)
- Control agrupado de unidades
- Registro histórico de operación
- Multi-idioma (inglés, español, francés, alemán, portugués, italiano, chino, etc.)



Código: CL09300

COMPATIBLE CON GAMA

DOMÉSTICA	Series MUPR-H14X, MUPR-H14X-I, MUCNR-H14-I ⁽²⁾ , MUPR-H11 ⁽¹⁾ , MUPR-H11-I ⁽¹⁾ , MUCSR-H14-I, MUCR-H14-I
COMERCIAL	Series MUCSR-H14 ⁽⁵⁾ , MUSTR-H14 ⁽⁵⁾ , MUCR-H14 ⁽⁵⁾ , MUCNR-H14-I ⁽²⁾ , MUCR-H14 ⁽³⁾
INDUSTRIAL MVD	Serie MVD ⁽⁴⁾

⁽¹⁾ Es necesario el módulo multi función (CL09400).


⁽²⁾ Es necesario el módulo multi función (CL09403).

⁽³⁾ Conexión a través de la unidad exterior. En sistemas protocolo V8 como MUCHR-140/150/192-H14T es necesario cambiar el protocolo a V6 en la unidad exterior.

⁽⁴⁾ Conexión a través de la unidad exterior. En sistemas protocolo V8 como Mini V8M R410A y Maxi V8X es necesario cambiar el protocolo a V6 en la unidad exterior.

⁽⁵⁾ Excepto en un sistema Twin.

Nota importante: Si necesita conectar unidades de diferentes series, consúltelo previamente con el departamento técnico de MUNDOCLIMA.

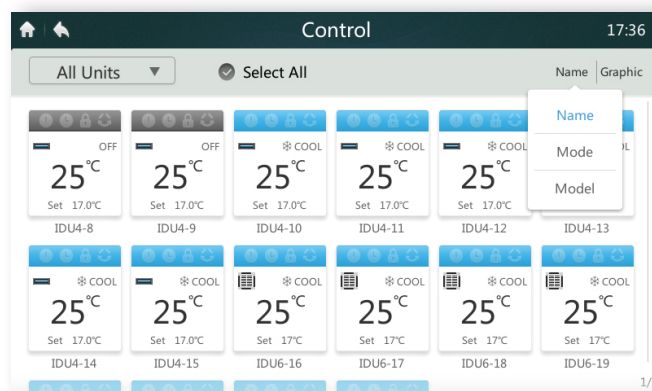

Nota: Las funciones indicadas de todos los controles estarán disponibles solo si la unidad lo permite.