

SISTEMA DE CONTROL CENTRALIZADO TC3-10.1

MUNDOCLIMA®
Protocolo V8
CARACTERÍSTICAS

- Control centralizado con pantalla táctil de 10,1" y función WEB de hasta 384 unidades interiores; 48 sistemas frigoríficos independientes
- Dispone de 6 puertos de comunicación X Y E; en cada puerto se pueden conectar hasta 8 sistemas frigoríficos independientes MVD
- Conexión LAN mediante cable de red o WIFI
- Temporizador semanal con calendario anual
- Función memoria
- Permite bloquear (ON/OFF y modo) y limitar (temperatura y velocidad) todos los controles de unidades interiores MVD (inalámbricos y cableados)
- Muestra códigos de error del sistema y envía las alarmas por e-mail
- Permite consultar todos los datos de funcionamiento de las uds. interiores MVD y exteriores MVD
- Diferentes niveles de permisos (administrador y usuarios)
- Control agrupado de unidades interiores
- Posibilidad de cargar el plano del local para visualizar las uds. interiores sobre el plano (excepto en la función WEB)
- Ajuste de parámetros de las uds. exteriores MVD
- Registro del histórico de operación
- Registro histórico (12 meses) de las estadísticas energéticas y control de consumo (necesario instalar un vatímetro DTS en cada unidad exterior MVD)
- Exportación de datos a USB
- Alimentación a 24Vac (no incluye adaptador de corriente, ver CO23175)
- Multi-idioma (inglés, español, francés, alemán, portugués, italiano, chino, etc.)

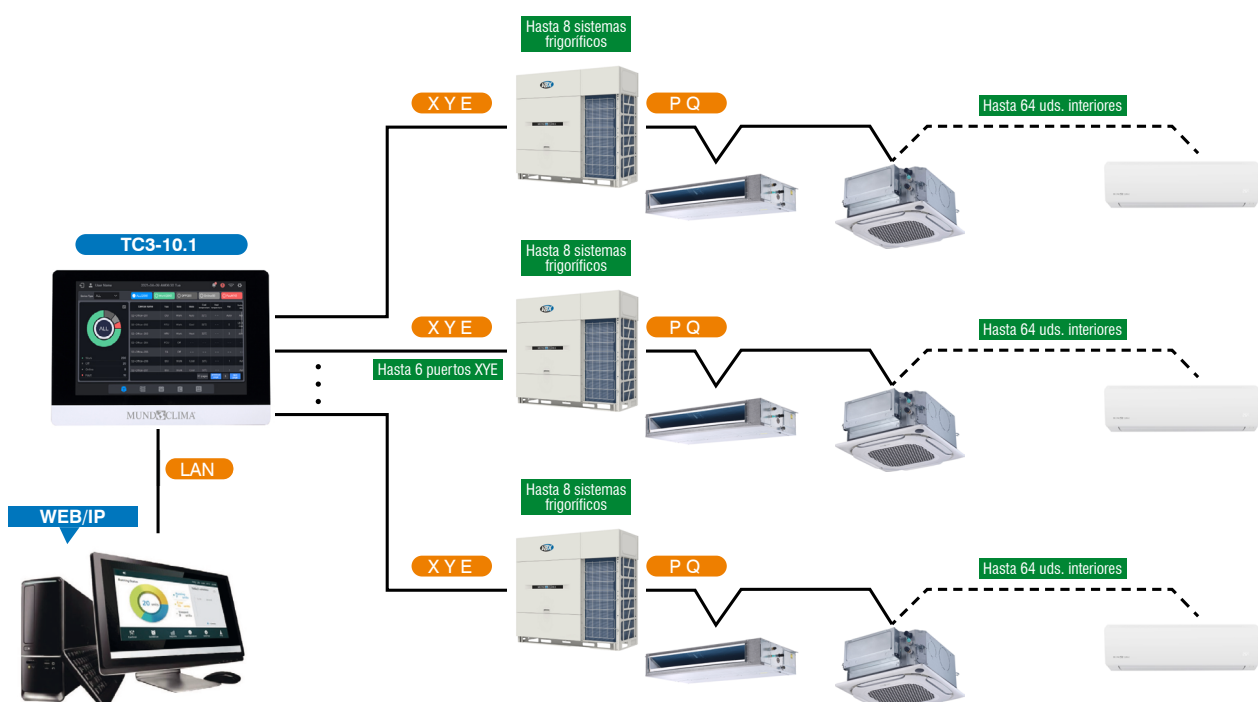


Código: CL09305

COMPATIBLE CON GAMA

COMERCIAL	Serie <i>MUCHR-H14</i> ⁽¹⁾
INDUSTRIAL MVD	Serie <i>MVD</i> ⁽²⁾

⁽¹⁾ En los modelos MUCHR-68/76/96/120-H14T es necesario añadir el convertor de protocolo V6 a V8 MA3-PCK (CL09312).

⁽²⁾ En sistemas Mini V8M R32 y Maxi V6R es necesario añadir el convertor de protocolo V6 a V8 MA3-PCK (CL09312).


Nota: Las funciones indicadas de todos los controles estarán disponibles solo si la unidad lo permite.