VÁLVULA DE SERVICIO ROTALOCK

ESPECIFICACIONES GENERALES

- Válvula con entrada 1" SAE y salida 1/2" ODF.
- Aplicables en la línea de aspiración o descarga.
- Permite cargar refrigerante o aceite a la instalación.
- Dispone de una llave crique con tres posiciones diferentes:
  - · Cerrado parcialmente comunica con la entrada de servicio.
  - · Cerrado totalmente bloquea la entrada de caudal de salida del compresor o la salida hacia la instalación.
  - · Abierto totalmente corta la comunicación con la entrada de servicio.
- Temperatura del refrigerante desde -40°C ~ 140°C
- Apto para todo tipo de refrigerantes.
- Tolerancia de acuerdo con el nivel GB/T 1804-2000-v.
- Par de cierre del vástago de la válvula de 14 N.m.

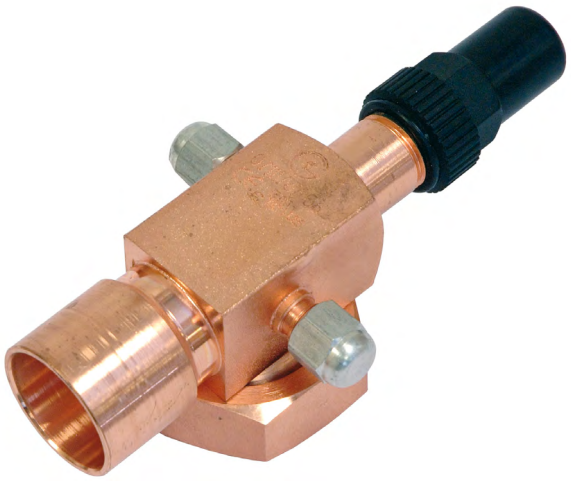

Código: VF01602
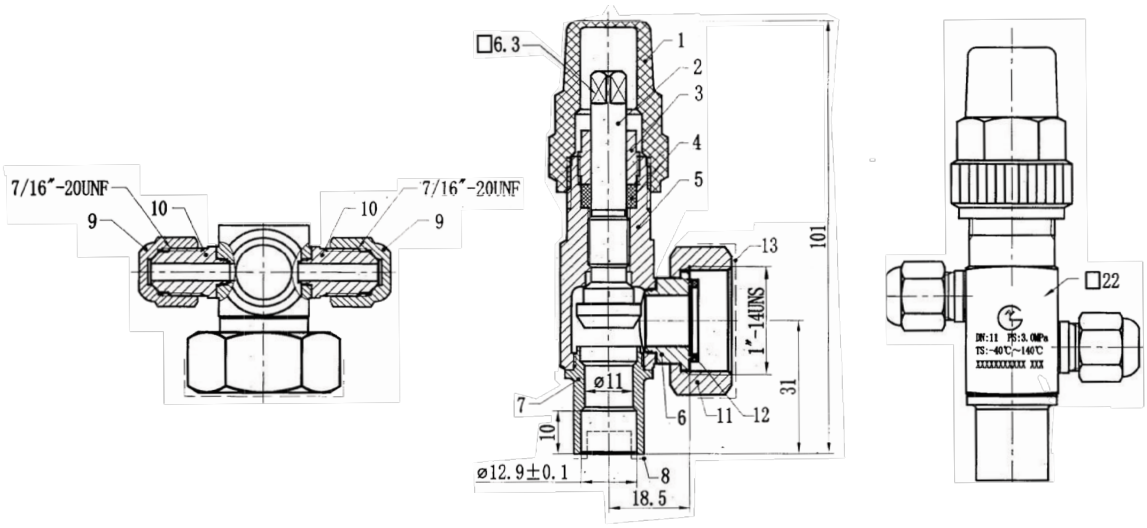
DIMENSIONES