

CORTINAS DE AIRE PARA PUERTAS COMERCIALES TOP

MUNDOCLIMA®

Altura hasta 2,8 m

El innovador concepto de cortina de aire empotrable para ser instalada de forma totalmente visible, la convierte en una cortina de aire decorativa. Está diseñada para integrar en locales modernos de arquitectura contemporánea o con estilo industrial. El panel frontal es ideal para personalizar con logotipos, iluminación, rotulación o señalización, de acuerdo con los requisitos del cliente.

Incorpora ventiladores tangenciales con turbina de bajo nivel sonoro, con motor de rotor externo de 2 velocidades. Incluye un regulador mural Plug&Play con 7m cable RJ45, más un control remoto. Opcionalmente, se puede regular con el Control Avanzado Clever (programable, automático, inteligente, compatible con Modbus RTU para PLC).



- Control: Plug&Play con regulador manual y control remoto
- Carcasa: Acero galvanizado
- Reja de aspiración: Perforado hexagonal
- Lamas descarga: Aluminio anodizado, tipo Airfoil
- Color Estándar RAL 9016/9006, otros colores bajo pedido

ESPECIFICACIONES SOLO AIRE

Código	Modelo	Caudal m ³ /h		Corriente ventilación 230V A		Peso Kg
		50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	
EC18080	TOP 1000 A	1700	1900	0,41	0,56	24
EC18085	TOP 1500 A	2200	2350	0,53	0,74	26
EC18090	TOP 2000 A	3200	3700	0,82	1,12	26


ESPECIFICACIONES CALEFACCIÓN ELÉCTRICA

Código	Modelo	Caudal m ³ /h		Potencia calefacción eléctrica kW	Tensión calefacción eléctrica	Intensidad calefacción eléctrica A
		50 Hz	60 Hz			
EC18081	TOP 1000 E	1700	1900	4/6	400 V x 3	5,8/8,7
EC18083	TOP 1000 E-9	1700	1900	6/9	400 V x 3	8,7/13
EC18082	TOP 1000 E230	1700	1900	3,8/5,6	230 V x 1	16,5/24,5
EC18086	TOP 1500 E	2200	2350	6/9	400 V x 3	8,7/13
EC18087	TOP 1500 E230-6	2200	2350	3,8/5,6	230 V x 1	16,5/24,5
EC18088	TOP 1500 E230-9	2200	2350	6/9	230 V x 1	26/39,1
EC18091	TOP 2000 E	3200	3700	5,6/11,3	400 V x 3	8,1/16,3
EC18092	TOP 2000 E230	3200	3700	5,6/11,3	230 V x 1	24,5/49,1

ESPECIFICACIONES CALEFACCIÓN BATERÍA DE AGUA

Código	Modelo	Caudal m ³ /h		Potencia térmica 80/60 °C kW		Pérdida de presión agua 80/60 °C Pa	
		50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz
EC18084	TOP 1000 P	1450	1650	8,30	10,13	7360	12120
EC18089	TOP 1500 P	2175	2250	13	14,80	7480	11050
EC18093	TOP 2000 P	2850	3290	17,10	20,91	6810	11390

DIMENSIONES

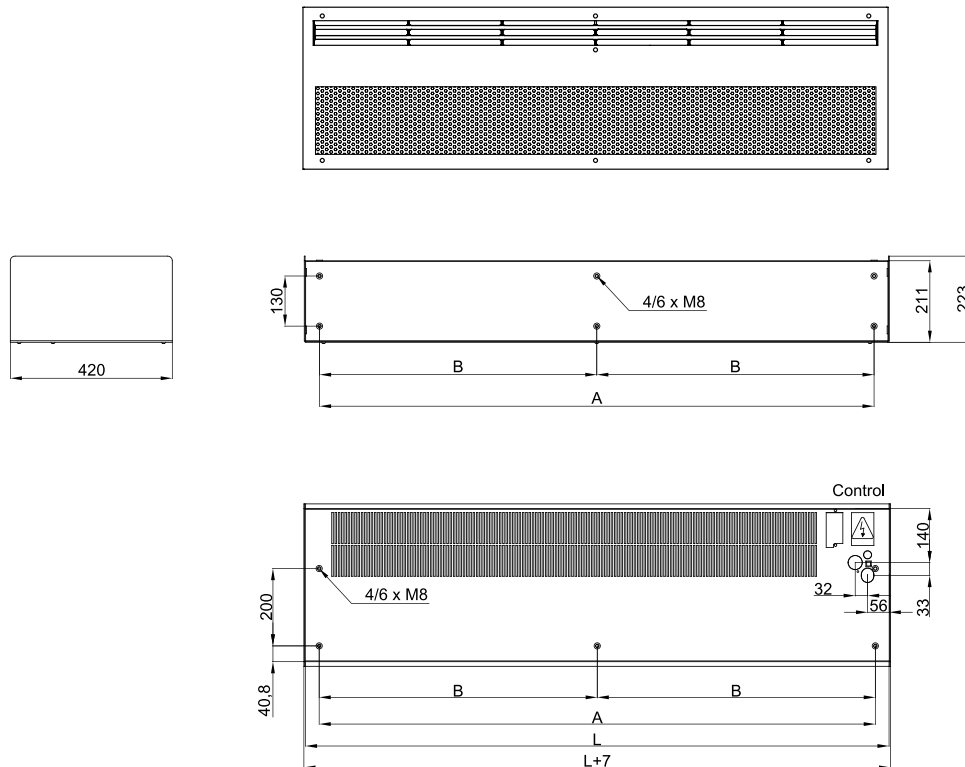

Modelo	L	A	B
TOP 1000	1010	938	-
TOP 1500	1510	1438	-
TOP 2000	2010	1938	969

ACABADOS

- El frontal de la carcasa está diseñado para incluir grafismos, logotipos, cartelería luminosa, señalización, relojes o cualquier otro elemento decorativo que desee el cliente. Disponible en cualquier color de la carta RAL o en acero inoxidable.
- La carátula integral decorativa está disponible en diferentes colores para integrarse con la decoración del entorno. Acero inoxidable como opción.



top

