

# BOMBA ESTÁNDAR DE ROTOR HÚMEDO TOP-Z 25/6 EM PN6/10

wilo®

## DESCRIPCIÓN:

TOP-Z 25/6 ACS monofásica 230/50 Hz.

## CARACTERÍSTICAS:

### Datos proyectados:

- Caudal: 5,5 m<sup>3</sup>/h
- Altura: 6 m
- Fluidos: Agua 100%
- Temperatura del fluido: 20,00 °C
- Densidad: 998,19 kg/m<sup>3</sup>
- Viscosidad cinemática: 1,00 mm<sup>2</sup>/s


### Datos del motor:

- Alimentación eléctrica: 1~ 230 V / 50 Hz
- Tolerancia de tensión admisible: ±10 %
- Velocidad máx.: 1260 ... 2390 1/min
- Potencia absorbida P1: 0,2 kW
- Intensidad absorbida: 0,65 A ... 1 A
- Grado de protección: IPX4D
- Clase de aislamiento: H
- Protección de motor
- Tipo de cable de conexión



Código: AC51614

## CURVA:

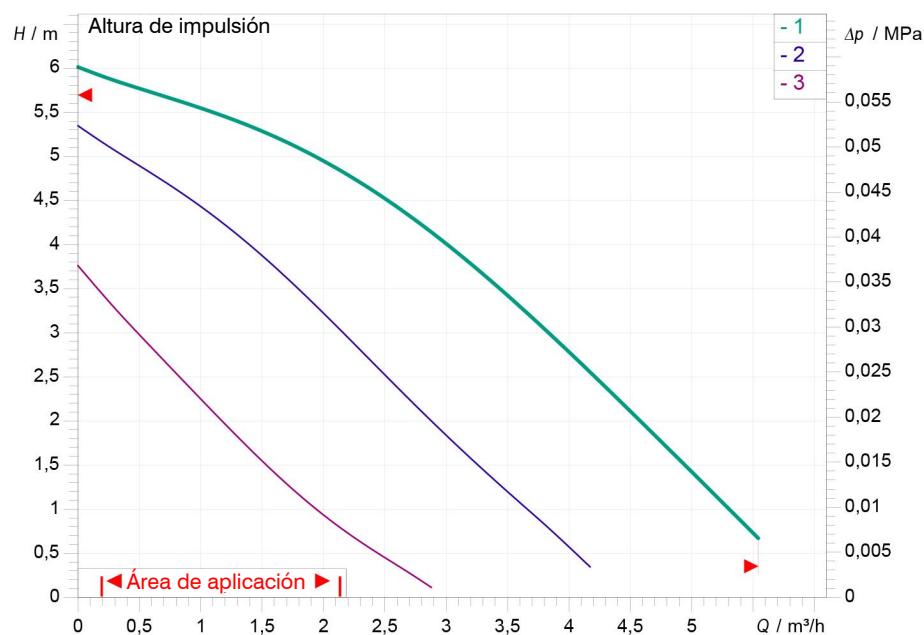

## DIMENSIONES (mm):

