

CRONOTERMOSTATO DE AMBIENTE VÍA RADIO



MC300RF

Este cronotermostato tiene función de programación **diaria y semanal**. Con la función de **programación**, la temperatura de su hogar se programa de acuerdo con los ajustes que ha realizado, incluso cuando no está en casa.

Gracias a la **tecnología TPI**, aprende cuánto tiempo tardará en alcanzar la temperatura ambiente que establezca, creando un mapa de temperatura de su hogar, y cómo mantener esta temperatura con un consumo mínimo de energía. Este algoritmo de inteligencia artificial evita que su unidad de calefacción funcione continuamente y garantiza que su hogar permanezca constantemente a la temperatura deseada. Esto proporciona el **máximo ahorro y comodidad** en las facturas de gas natural.




Código: CO14586

CARACTERÍSTICAS:



- | | | |
|---|---------------------------------|--|
| • Dimensiones (mm) (H/W/D): | 85 mm / 125 mm / 19 mm | • Programación diaria y semanal. |
| • Tensión de alimentación: | 3V DC (2 x pilas alcalinas AAA) | • Diferentes opciones de modo (Confort y Eco). |
| • Tensión de alimentación receptor: | 230 Vac | • Algoritmo TPI. |
| • Precisión de medición de temperatura: | 0,1°C | • Opciones de calefacción y refrigeración. |
| • Rango de temperatura de ajuste: | (5°C) – (30°C) | • Ajuste de calibración de calor. |
| • Duración de la batería: | 1 año (2 x AAA) | • Gran pantalla LCD retroiluminada. |
| • Temperatura de funcionamiento: | (-10 °C) – (+50 °C) | • Medición precisa de la temperatura. |
| • Temperatura de almacenamiento: | (-20 °C) – (+60 °C) | • Conexión inalámbrica. |
| • Relé receptor: | 7A / 240 Vac (carga resistiva) | |

DIMENSIONES:

Emisor

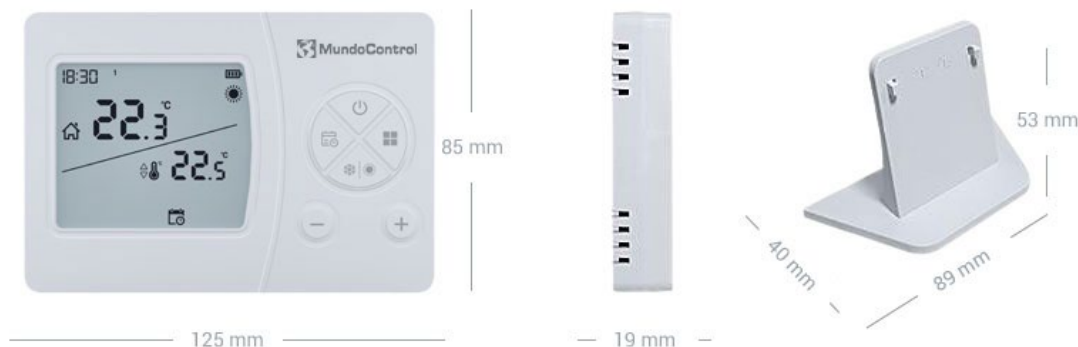

Receptor

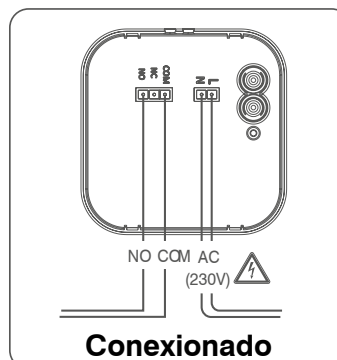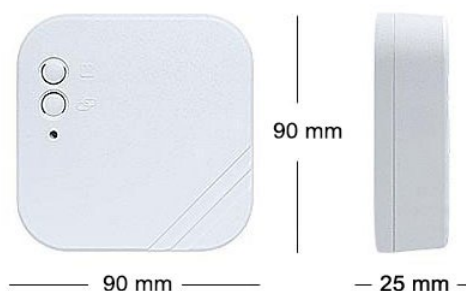

**EL CONTROL
del Confort**