

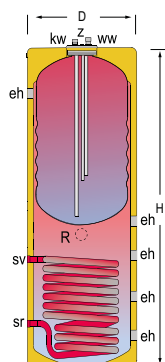
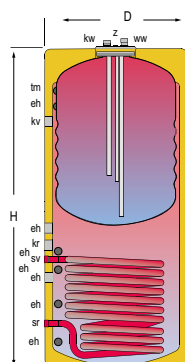
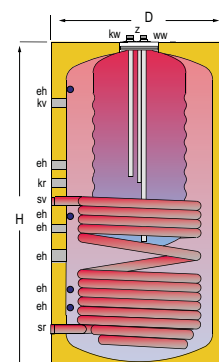
INTERACUMULADOR MULTIFUNCIÓN GX6 P300 / 600 / 800 / 1000

IDROGAS
DESCRIPCIÓN:

- Depósito "MULTIFUNCIÓN" de doble pared para instalación combinada de varias fuentes energéticas. Dispone en el circuito primario de un serpentín de gran superficie de intercambio térmico concebido especialmente para energía solar térmica.
- Instalación VERTICAL sobre suelo.
- Depósito de inercia (externo) fabricado en acero al carbono y depósito de ACS (interno) fabricado en acero inoxidable AISI 316.
- Aislamiento de PU inyectado en molde y forro externo acolchado en PVC con cierre de cremallera.
- En los modelos P800 y P1000 es posible desmontar los laterales del aislamiento térmico para permitir el acceso a través de puertas de 800 mm de anchura.
- Equipados con panel de control S con termómetro ACS.
- Dispone de conexión para incorporar resistencia eléctrica de calentamiento en circuito primario.


CARACTERÍSTICAS:

Modelo			GX6 P300	GX6 P600	GX6 P800	GX6 P1000
Código			CC01780	CC01771	CC01772	CC01773
Capacidad total	Total / Depósito ACS	L	244 / 116	605 / 215	770 / 200	970 / 250
Presión máxima de trabajo	Primario (acumulador / serpentín) / Secundario	bar	3 / 25 / 8	3 / 25 / 8	3 / 25 / 8	3 / 25 / 8
Temperatura máxima de trabajo	Primario (acumulador / serpentín) / Secundario	°C	110 / 200 / 90	110 / 200 / 90	110 / 200 / 90	110 / 200 / 90
Superficie de intercambio	Serpentín	m ²	1,7	2,4	2,7	2,7
Conexiones	kv: entrada primario	" H	-	1 1/4	1 1/4	1 1/4
	kr: retorno primario	" H	-	1 1/4	1 1/4	1 1/4
	ww: salida ACS	" M	3/4	3/4	3/4	3/4
	kW: entrada agua de red / vaciado	" M	3/4	3/4	3/4	3/4
	z: recirculación ACS	" M	3/4	3/4	3/4	3/4
	R: conexión resistencia	" H	2	2	2	2
	eh: conexión lateral	" H	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1 1/4
	sv: entrada serpentín	" H	1	1	1	1
	sr: retorno serpentín	" H	1	1	1	1
Eficiencia energética	Clase ErP	-	B	C	B	C
	Pérdidas estáticas s/ EN12897	W	62	103	87	113
Dimensiones exteriores	D: Diámetro	mm	560	770	950	950
	H: Altura (sin conexiones)	mm	1770	1730	1840	2250
Peso	Sin embalaje / Con embalaje	kg	88	185	245	290

DIMENSIONES (mm):

GX6 P300

GX6 P600

GX6 P800_GX6 P1000