

BOMBA GRUNDFOS TP 32-250/2, 1x220V



Código: [96384223](#) (AC31402)

Bomba de una etapa, acoplamiento cerrado y voluta con puertos de aspiración y descarga en línea de idéntico diámetro. El diseño de la bomba incluye un sistema de extracción superior que facilita el desmontaje del cabezal motor (el motor, el cabezal de la bomba y el impulsor) con fines de mantenimiento o reparación sin necesidad de desconectar las tuberías de la carcasa de la bomba.

La bomba está equipada con un cierre de fuelle de caucho no equilibrado. El cierre mecánico satisface los requisitos establecidos por la norma EN 12756. Pipework connection is via PN 16 DIN flanges (EN 1092-2 and ISO 7005-2).

La conexión de las tuberías se lleva a cabo por medio de bridas DIN de PN 16 (normas EN 1092-2 e ISO 7005-2).

La bomba está equipada con un motor asíncrono refrigerado por ventilador.

Líquido:

Líquido bombeado: Agua
Rango de temperatura del líquido: -25 .. 120 °C
Temperatura del líquido durante el funcionamiento: 20 °C
Densidad: 998.2 kg/m³

Técnico:

Velocidad de bomba en la que se basan los datos de bomba: 2900 rpm
Caudal nominal: 15.1 m³/h
Altura nominal: 19.1 m
Diámetro real del impulsor: 140 mm
Cierre primario: BQQE
Tolerancia de curva: ISO9906:2012 3B2

Materiales:

Carcasa de la bomba: Hierro fundido
EN-JL1040
ASTM A48-40 B
Impulsor: Fundición
EN-JL1030
ASTM A48-30 B

Instalación:

Rango de temperaturas ambientes: -30 .. 40 °C
Presión de trabajo máxima: 16 bar
Normativa de brida: DIN
Conexión de tubería: DN 32
Entrada de bomba: DN 32
Salida de bomba: DN 32
Presión nominal: PN 16
Longitud puerto a puerto: 340 mm
Tamaño de la brida del motor: FF165

Datos eléctricos:

Tipo de motor: 90LB


Descripción

Potencia nominal - P2:	1.5 kW
Potencia (P2) requerida por la bomba:	1.5 kW
Frecuencia de red:	50 Hz
Tensión nominal:	1 x 220-230/240 V
Intensidad nominal:	9.90/8.90 A
Intensidad de arranque:	390 %
Cos phi - factor de potencia:	0.98/0.99
Velocidad nominal:	2750/2740 rpm
Eficiencia del motor a carga total:	72-70 %
Número de polos:	2
Grado de protección (IEC 34-5):	55 Dust/Jetting
Clase de aislamiento (IEC 85):	F
Motor N.º:	87204305

Otros:

Índice eficiencia mínima, MEI \geq :	0.70
Estado ErP:	Prod. independiente (directiva EuP)
Peso neto:	48.2 kg
Peso bruto:	57 kg
Volumen de transporte:	0.21 m ³
País de origen.:	HU
Tarifa personalizada n.º:	84137051


Descripción	Valor
Información general:	
Producto::	TP 32-250/2 A-F-A-BQQE-HX1
Código::	96384223
Número EAN::	5700832152360 5700832152360
Técnico:	
Velocidad de bomba en la que se basan los datos de bomba:	2900 rpm
Caudal nominal:	15.1 m ³ /h
Altura nominal:	19.1 m
Altura máx.:	250 dm
Diámetro real del impulsor:	140 mm
Cierre primario:	BQQE
Tolerancia de curva:	ISO9906:2012 3B2
Versión de la bomba:	A
Modelo:	A
Materiales:	
Carcasa de la bomba:	Hierro fundido EN-JL1040 ASTM A48-40 B
Impulsor:	Fundición EN-JL1030 ASTM A48-30 B
Código de material:	A
Instalación:	
Rango de temperaturas ambientales:	-30 .. 40 °C
Presión de trabajo máxima:	16 bar
Normativa de brida:	DIN
Conexión de tubería:	DN 32
Entrada de bomba:	DN 32
Salida de bomba:	DN 32
Presión nominal:	PN 16
Longitud puerto a puerto:	340 mm
Tamaño de la brida del motor:	FF165
Código de conexión:	F
Líquido:	
Líquido bombeado:	Agua
Rango de temperatura del líquido:	-25 .. 120 °C
Temperatura del líquido durante el funcionamiento:	20 °C
Densidad:	998.2 kg/m ³
Datos eléctricos:	
Tipo de motor:	90LB
Potencia nominal - P2:	1.5 kW
Potencia (P2) requerida por la bomba:	1.5 kW
Frecuencia de red:	50 Hz
Tensión nominal:	1 x 220-230/240 V
Intensidad nominal:	9.90/8.90 A
Intensidad de arranque:	390 %
Cos phi - factor de potencia:	0.98/0.99
Velocidad nominal:	2750/2740 rpm
Eficiencia del motor a carga total:	72-70 %
Número de polos:	2
Grado de protección (IEC 34-5):	55 Dust/Jetting
Clase de aislamiento (IEC 85):	F
Protec de motor:	PTO

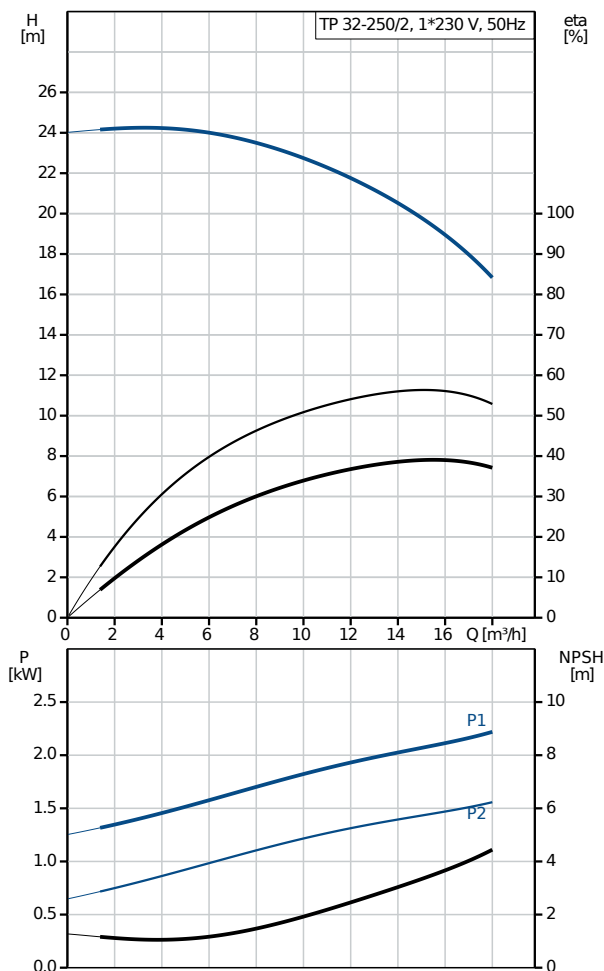



Descripción	Valor
Motor N.º:	87204305
Otros:	
Índice eficiencia mínima, MEI \geq :	0.70
Estado ErP:	Prod. independiente (directiva EuP)
Peso neto:	48.2 kg
Peso bruto:	57 kg
Volumen de transporte:	0.21 m ³
País de origen.:	HU
Tarifa personalizada n.º:	84137051

96384223 TP 32-250/2 A-F-A-BQQE-HX1 50 Hz

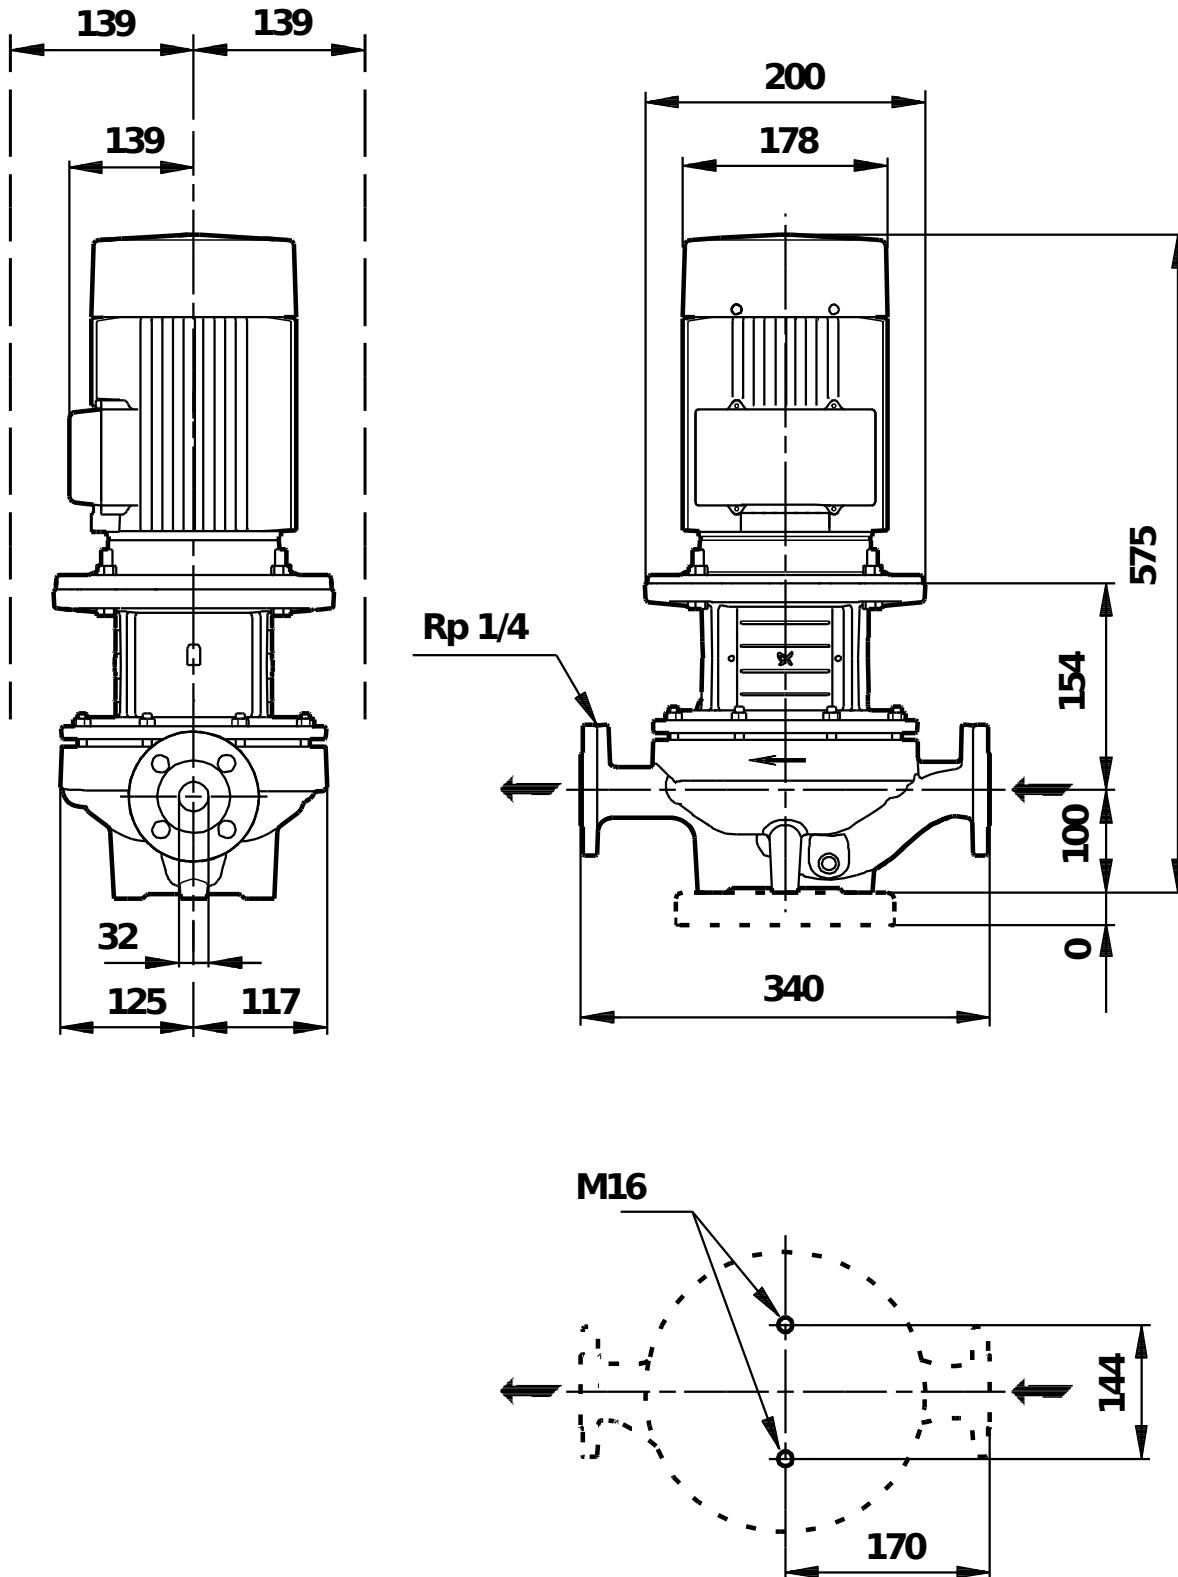

Nota: todas las unidades están en [mm] a menos que se indiquen otras. Exención de responsabilidad: este esquema dimensional simplificado no muestra todos los detalles.

96384223 TP 32-250/2 A-F-A-BQQE-HX1 50 Hz

<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">DIRECTION OF ROTATION</p>	
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">DIRECTION OF ROTATION</p>	
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">HIGH VOLTAGE</p>	
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">LOW VOLTAGE</p>	

¡Nota! Uds en [mm] a menos que otras estén expresadas